



Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XAC
Typ produktu nebo součásti	Závěsný ovladač
Označení přístroje	XACA

Doplňěk

Typ ovladače	Dvojitě izolovaný
Materiál rozvaděče	Polypropylen
Typ elektrického obvodu	Ovládací obvod
Typ rozvaděče	Zkompleťovaný, připravený k použití
Provedení ovladače	Řízení 2rychlostního motoru zvedáku
Složení ovladače	4 tlačítka
Typ ovládacího tlačítka	První tlačítko 1 V + 2 Z zvedat, pomalu-rychle Druhé tlačítko 1 V + 2 Z snížit, pomalu-rychle Čtvrté tlačítko 1 Z vlevo, pomalu Třetí tlačítko 1 Z vpravo, pomalu
Kompatibilita	XENG1191 pro směr zvedání/spouštění ZB2BE101 pro směr vlevo/vpravo
Mechanické blokování	S mechanickým blokováním mezi páry
Barva ovladače	Žlutá
Připojení - svorky	Šroubové svorky 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² bez kabelové koncovky Šroubové svorky 1 x 0,5...2 x 1,5 mm ² s kabelovou koncovkou
Standardy	EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 č. 14
Certifikace výrobku	CCC GOST
Stupeň ochrany	TH
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Odolnost proti vibracím	15 gn 10...500 Hz IEC 60068-2-6
Odolnost proti otřesům	100 gn IEC 60068-2-27
Kategorie přepětí	Třída II IEC 61140
Stupeň krytí IP	IP65 IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK08 EN 50102
Mechanická životnost	1000000 cykly
Kabelová průchodka	Pryžový návlak s odstupňovaným vstupem 8...26 mm
Označení kontaktu	A600 AC-15 240 V 3 A IEC 60947-5-1 dodatek A A600 AC-15 600 V 1,2 A IEC 60947-5-1 dodatek A Q600 DC-13 250 V 0,27 A IEC 60947-5-1 dodatek A Q600 DC-13 600 V 0,1 A IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] jmenovitý tepelný proud	10 A
[Ui] jmenovité izolační napětí	600 V 3
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV IEC 60947-1
Funkce kontaktu	Závisle spínající Stupňovité
Odpor mezi vývody	<= 25 MΩ

Ovládací síla	10 N nouzové zastavení 18 N tlačítko
Zkratová ochrana	10 A ochrana pojistkou patronová gG
Jmen. prac. výkon (W)	40 W DC-13 1000000 cyklu 60 cyk/min 120 V 0.5 indukční IEC 60947-5-1 dodatek C 48 W DC-13 1000000 cyklu 60 cyk/min 48 V 0.5 indukční IEC 60947-5-1 dodatek C 65 W DC-13 1000000 cyklu 60 cyk/min 24 V 0.5 indukční IEC 60947-5-1 dodatek C
Popis svorek ISO č.°1	(13-14)Z (21-22)V (33-34)Z_CL
Popis svorek ISO č.°2	(13-14)Z
Označení svorek	(11-12) V (13-14) Z
Hmotnost přístroje	0,675 kg


Životní prostředí

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Dimensions

Below drawing shows a product with 6 cut-outs. Select the number of cut-outs according to the product characteristics in order to get b, b1 and c dimensions.

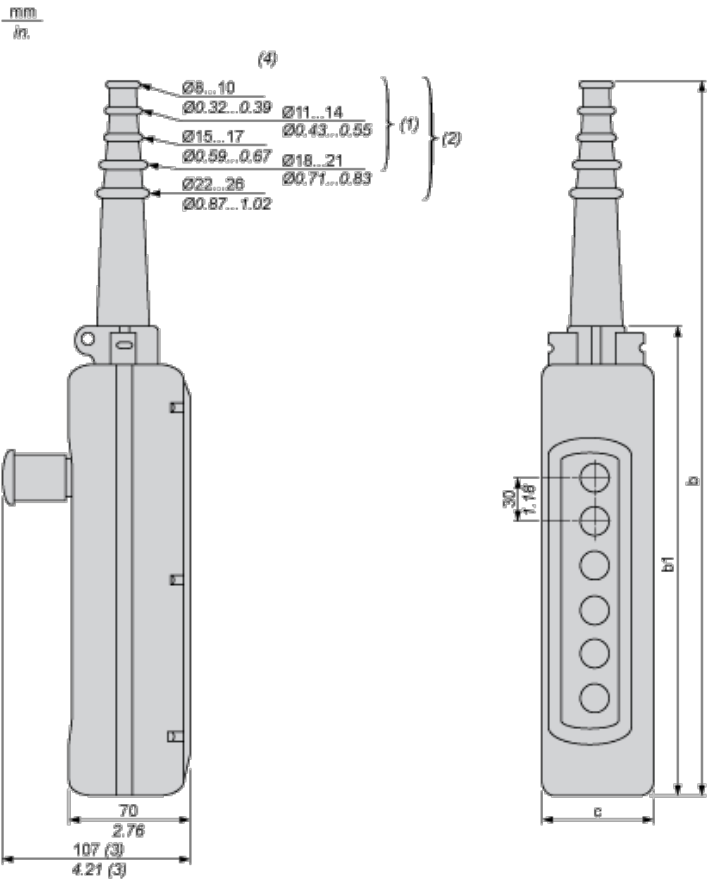

- (1) For 2 and 3-way XAC A stations.
- (2) For 4 to 8-way XAC A stations.
- (3) With trigger action Emergency stop head operator
- (4) Internal Ø

Dimensions in mm

Number of cut-outs	2	3	4	5	6	8	12
b	314	314	440	440	500	560	680


b1	190	190	250	250	310	370	490
c	80	80	80	80	80	80	92

Dimensions in in.

Number of cut-outs	2	3	4	5	6	8	12
b	12.36	12.36	17.32	17.32	19.68	22.05	26.77
b1	7.48	7.48	9.84	9.84	12.20	14.57	19.29
c	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.62

Control of 2-Speed Reversing Motor

With two XENG1191 contact blocks, to be ordered separately

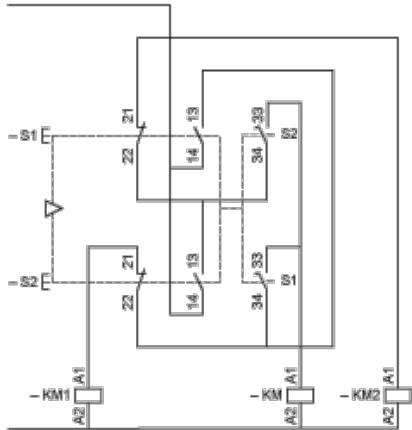


KM High speed contactor

Rated Operational Power

AC Supply 50/60 Hz Inductive Circuit

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

Millions of operating cycles, AC-15 utilization category



Ithe Thermal current

(A) Current

DC Supply

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

Power broken in W for 1 million operating cycles, DC-13 utilization category

Voltage	V	24	48	120
Inductive circuit	W	65	48	40