

PALADIN 172 110 pro


DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY

eleman



Snímání Programovací panel

Sejmutím panelu, lze naprogramovat hodiny i mimo rozváděč. Ručně nebo pomocí programovacího balíčku.
PP 50 pro / PP 60 pro




Další informace / Příslušenství


Programovací balíček PP 50 pro / PP 60 pro (není součástí dodávky, k dostání jako volitelné příslušenství)



Schéma zapojení



Rozměry

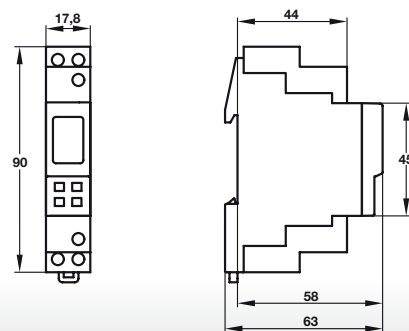

Spínací hodiny PALADIN 172 110 pro

digitální (LCD) displej, týdenní program, šířka 17,8 mm (1 mod.), napájecí napětí 230V 50-60Hz, max. spínaný proud 16A, nejkratší spínací interval 1 minuta, se zálohou chodu cca 6 let, přípustná teplota okolí -30°C až +50°C, šedá barva, časová základna - QUARTZ (křemíkový oscilátor), pro montáž na nosnou lištu DIN do rozváděče, připojení vodičů pomocí šroubových svorek, krytí IP20 podle DIN EN 60529.

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Program	Počet kanálů	Počet modulů	Paměťová místa	EAN kód	Bal./ks
	1008112	Paladin 172 110 pro	Týdenní 7x 24h	1	1	46	4 011732 012632	1

Technické údaje

Napájecí napětí	230 V, 50–60 Hz (jiná napětí na vyžádání)
Vlastní spotřeba	0,7 W
Kontakt (bezpotenciálový)	Přepínací kontakt, šířka rozepnutí < 3 mm (μ)
Materiál kontaktu	AgNi
Spínací výkon (ohmické/odporové a induktivní zatížení)	16 A / 250 V~ při cosφ =1 6 A / 250 V~ při induktivním zatížení cosφ =0,6
Min. spínací výkon	300 mW (5 V / 5 mA)
Max. náběhový spínací proud	30 A
Nejkratší spínací interval	1 minuta
Trvání impulsu u funkce Impuls (doba sepnutí)	Od 00:01 do 59:59 mm:ss
Časová základna	QUARTZ - Křemíkový oscilátor
Záloha chodu (při 20°C)	Cca 6 roků (závisí na životnosti lithiové baterie)
Kryt	Samozhášivý termoplast
Montáž do rozvaděče	Profilová nosná lišta 35 mm (DIN EN 60715)
Typ připojení	Šroubové svorky (zasouvací svorky)
Krytí	IP 20 podle DIN EN 60529
Třída krytí	II při montáži v souladu s určením
Příslušenství (není součástí balení)	Programovací balíček PP 50 pro a PP 60 pro

PALADIN 172 110 pro

- Napájení 230 V, 50 Hz
- Max proud. zatížení 16 A
- Záloha chodu cca 6 let
- Teplota prostředí -30 až +50°C
- Zabezpečení PIN kódem
- Ruční trvalé spínání
- Spínací funkce ON, OFF, impuls
- Žárovky - 400 W
- Zářivky - 100 W
- CFL - 50 W
- LED (230 V) - 50 W

eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz