

INCA DUO QRD


ANALOGOVÉ SPÍNACÍ HODINY

eleman


24h
denní



Schéma zapojení



Rozměry

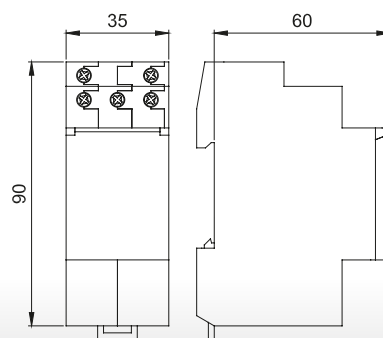

Spínací hodiny INCA DUO QRD

Hodiny spínací INCA DUO QRD, analogové (mechanické), denní program (24 hodin), šířka 35mm (2 mod.), napájecí napětí 230V 50-60Hz, max. spínaný proud 16A, nejkratší spínací interval 15 minut, se zálohou chodu 100 hodin, přípustná teplota okolí -10°C až +45°C, šedá barva, časová základna - QUARTZ (křemíkový oscilátor), pro montáž na nosnou lištu (DIN), připojení vodičů pomocí šroubových svorek, krytí IP20 podle DIN EN 60529.

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Program	Záloha chodu	Počet modulů	Min. spínaný interval	EAN kód	Bal./ks
	1000813	INCA DUO QRD	Denní 24h	100 hod.	2	15 min.	8 426709 100032	1

Technické údaje

Napájecí napětí	230 V, 50–60 Hz (jiná napětí na vyžádání)
Vlastní spotřeba	0,5 W
Kontakt (bezpotenciálový)	Kontakt NO
Spínací výkon	16 (4) A / 12 V DC
Ruční ovládání spínače	Trvale sepnuto / automaticky
Nejkratší spínací interval	15 minut
Přesnost	1s / den
Jmenovité impulzní napětí	2,5 kV
Časová základna	QUARTZ - Křemíkový oscilátor
Záloha chodu (při 20°C)	cca 100 hodin
Kryt	Samozhášivý termoplast
Šířka	2 moduly (35 mm)
Montáž do rozvaděče	Profilová nosná lišta 35 mm (DIN EN 60715)
Provozní teplota	-10 až +40 °C
Teplota skladování a přepravy	-20 až +60°C
Šroubové svorky	do 4 mm ²
Utahovací moment	0,8 Nm
Krytí	IP 20 podle DIN EN 60529
Třída krytí	II při montáži v souladu s určením

INCA DUO QRD

- Napájení 230 V, 50 Hz
- Max proud. zatížení 16 A
- Se zálohou chodu cca 100 hod.
- Ruční trvalé spínání
- Žárovky - 3000 W
- Nekompensované zářivky 1200 W
- Úsporné žárovky - 1000 VA
- CFL - 900 VA
- LED - 100 VA

eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz