ASTRO NOVA CITY

DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY

Schéma zapojení



Rozměry

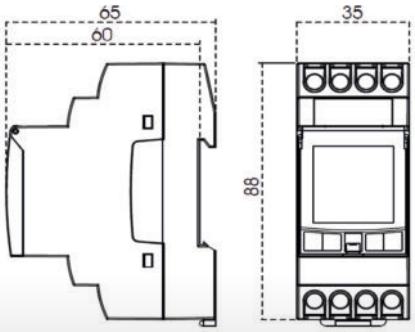

Spínací hodiny ASTRO NOVA CITY

Hodiny spínací ASTRO NOVA CITY, digitální (LCD), astronomické, týdenní program, šířka 35 mm (2 mod.), napájecí napětí 230V 50-60Hz, max. spínaný proud 16A, nejkratší spínací interval 1 minuta, se zálohou chodu cca 4 roky, přípustná teplota okolí -10°C až +45°C, šedá barva, časová základna - QUARTZ (křemíkový oscilátor), pro montáž na nosnou lištu DIN do rozváděče, připojení vodičů pomocí šroubových svorek, krytí IP20 podle DIN EN 60529.

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Program	Počet kanálů	Počet modulů	Paměťová místa	EAN kód	Bal./ks
	1000859	ASTRO NOVA CITY	Týdenní 7x 24h	2	2	40	8 426709 104849	1

Technické údaje

Napájecí napětí	230 V, 50–60 Hz *(jiná napětí na vyžádání)*
Vlastní spotřeba	1,3 W (16 VA)
Typ kontaktu	NO
Materiál kontaktu	$AgSnO_2$
Spínací výkon	16 A / 250 V~při cosφ =1
(ohmické/odporové a induktivní zatížení)	10 A / 250 V~ při induktivním zatížení cosφ =0,6
Jmenovité impulzní napětí	2,5 kV
Displej	LCD
Nejkratší spínací interval	1 min
Časová základna	QUARTZ - Křemíkový oscilátor
Záloha chodu (při 20°C)	Cca 4 roky
Kryt	Samozhášivý termoplast
Montáž do rozvaděče	Profilová nosná lišta 35 mm (DIN EN 60715)
Šroubové svorky	4 mm^2
Utahovací monent	0,8 Nm
Provozní teplota	-10 až +45 °C
Teplota skladování a přepravy	-20 až +60°C
Krytí	IP 20 podle DIN EN 60529
Třída krytí	II při montáži v souladu s určením

Příslušenství pro ASTRO NOVA CITY

Obrázek	Obj. č.	Název	Bal./ks
	1008591	Datový klíč bluetooth pro ASTRO NOVA CITY	1



ASTRO NOVA CITY

- Napájení 230 V, 50 Hz
- Max proud. zatížení 2x 16 A
- Záloha chodu cca 4 roky
- Ruční trvalé spínání
- Spínací funkce ON, OFF, impulz
- Prázdninový režim
- Automatické nastavení zimního / letního času
- Žárovky - 3000 W
- Zářivky - 1200 VA
- Halogen. lampy 12V - 2000 VA
- Halogen. lampy 230V - 3000 W
- Úsporné žárovky - 600 VA
- CFL - 400 VA
- LED - 90 VA

ELEMAN spol. s r.o.
Olomoucká 107, 796 01 Prostějov
tel.: +420 739 201 336
e-mail: info@eleman.cz