


NSYCUSX2K5UL

ClimaSys - klimatizace SLIM 2500W, boční montáž,
230V, nerez UL

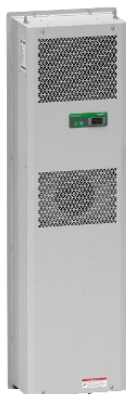

Hlavní parametry

Řada	ClimaSys
Označení výrobku	CU
Typ produktu nebo součásti	Tenký blok chladicí jednotky
Montážní poloha	Dveře rozváděče
Typ instalace	Vnitřní
Použití výrobku	Pro skříně
Montáž	Šrouby
Vstupní napětí	230 V 50/60 Hz
Počet fází v síti	1 fáz.
Chladicí výkon	8530 Btu/h 50/60 Hz L35-L35 6312 Btu/h 50/60 Hz L35-L50

Doplňek

Výška	1696 mm
Šířka	495 mm
Hloubka	235 mm
[In] jmenovitý proud	10,5 A
Nárazový proud	35 A
Příkon ve W	1340 W při 50/60 Hz, L35-L35 1580 W při 50/60 Hz, L35-L50
Koef. energetické účinnosti	1.9
Typ ovládání	Elektronický kontrolér
Nastavení rozsahu teplot	20...50 °C
Teplota okolního vzduchu pro provoz	50 °C, maximum 20...46 °C, uvnitř skříně 20...50 °C, mimo skříně
Úroveň hluku	69 dB vyhovuje EN/ISO 3746
Tlak	28 bar
Proudění vzduchu	Vnitřní obvod : 1450 m3/h při 50/60 Hz Externí obvod : 1450 m3/h při 50/60 Hz
Hmotnost přístroje	78 kg
Typ chladicího plynu	R134a (1,2 kg)
Typ filtru ventilátoru	Volitelně externí obvodový filtr
Typ ochrany	Tepelná ochrana : T 16 A Zkratová ochrana :
Materiál	Nerezová ocel
Barva	Šedá RAL 7035

Životní prostředí

certifikace výrobku	UL
stupeň krytí IP	IP34 na vnější obvod podle IEC 60529 IP55 na vnitřní obvod podle IEC 60529

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------