



Hlavní parametry

Řada výrobků	Zelio Relay
Název řady	Univerzální
Typ produktu nebo součásti	Paticové relé
Označení přístroje	RUM
Složení a typ kontaktů	3 V / Z
[Uc] napětí ovládacího obvodu	125 V DC
[Ithe] jmenovitý tepelný proud	10 A při -40...55 °C
Signalizace stavu LED	Ano
Typ ovládání	Bez uzamykatelného testovacího tlačítka
Koeficient využití	20 %

Doplňěk

Tvar pin	Válcový
[Ui] jmenovité izolační napětí	250 V podle IEC 300 V podle UL 300 V podle CSA
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV (1.2/50 μs)
Materiál kontaktu	AgNi
[Ie] jmenovitý pracovní proud	10 A při 28 V DC (Z) podle IEC 10 A při 250 V AC (Z) podle IEC 5 A při 28 V DC (V) podle IEC 5 A při 250 V AC (V) podle IEC 10 A při 30 V DC podle UL 10 A při 277 V AC podle UL 10 A při 30 V DC podle CSA 10 A při 277 V AC (stejná polarita) podle CSA
Maximální spínací napětí	250 V podle IEC
Zatěžovací proud	10 A při 250 V AC 10 A při 28 V DC
Maximální spínací výkon	2500 VA/280 W
Minimální spínací schopnost	170 mW při 10 mA, 17 V
Pracovní rozsah	<= 18000 operací/hod. naprázdno <= 1200 operací/hod. pod zatížením
Mechanická životnost	5000000 cykly
Elektrická životnost	100000 cykly pro odporová zátěž
Průměrná spotřeba ve W	1,4 W
Prahová hodnota úbytku napětí	>= 0,1 Uc DC
Provozní doba	20 ms při jmenovitém napětí
Doba resetu	20 ms při jmenovitém napětí
Průměrný odpor	7300 Ohm při 20 °C +/- 15 %
Rozsah jmenovitého pracovního napětí	100...137.5 V DC
Kategorie ochrany	RT I
Data o spolehlivosti bezpečnosti	B10d = 100000
Pracovní poloha	Libovolná poloha
Hmotnost přístroje	0,086 kg
Úprava zařízení	Kompletní výrobek

Životní prostředí

dielektrická pevnost	2000 V AC mezi póly s základní izolace 1500 V AC mezi kontakty s mikro-odpojení izolace 2500 V AC mezi cívkou a kontaktem s zesílená izolace
certifikace výrobku	CSA RoHS UL REACH EAC
standards	EN/IEC 61810-1 UL 508 CSA C22.2 č. 14
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...55 °C
odolnost proti vibracím	3 gn (f = 10...150 Hz), amplituda +/- 1 mm (na 5 cyklů v provozu) 4 gn (f = 10...150 Hz), amplituda +/- 1 mm (on 5 cycles not operating)
stupeň krytí IP	IP40
odolnost proti otřesům	10 gn pro 11 ms za provozu podle EN/IEC 60068-2-27 10 gn pro 11 ms mimo provoz podle EN/IEC 60068-2-27
stupeň znečištění	2


Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1430 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------


Dimensions

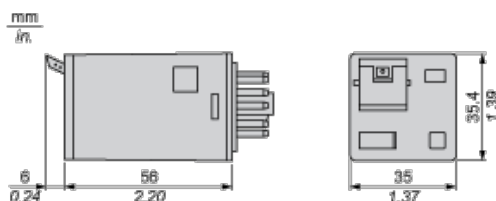

Wiring Diagram



Wiring Diagram




Symbols shown in blue correspond to Nema marking.

Electrical Durability of Contacts

Durability (inductive load) = durability (resistive load) x reduction coefficient.


Resistive AC load



X Switching capacity (kVA)


Y Durability (Number of operating cycles)

Reduction coefficient for inductive AC load (depending on power factor $\cos \phi$)



Y Reduction coefficient (A)

Maximum switching capacity on resistive DC load



X Voltage DC

Y Current DC

Note : These are typical curves, actual durability depends on load, environment, duty cycle, etc.