

Hlavní parametry

Řada výrobků	Zelio Relay
Typ produktu nebo součásti	Patice
Typ patice	Jednostranná
Kompatibilita	Zásuvné relé RXM (2 Z/V) Zásuvné relé RXM (4 Z/V)
Tvar pin	Ploché
Označení přístroje	RXZ
Prodej v nedělitelném množství	10

Doplňěk

[Ith] jmenovitý tepelný proud	12 A , 2 V/Z relé 6 A , 4 V/Z relé
[Ue] jmenovité pracovní napětí	< 250 V AC
Upevnění	Nacvaknutím 35 mm symetrická DIN lišta
Označení	CE
Šířka	31 mm
Hmotnost přístroje	0,073 kg

Životní prostředí

připojení - svorky	Pružinové svorky, ohebný kabel s kabelovou koncovkou 1 x 0,5...1 x 1,5 mm ² / AWG 20...AWG 16 Pružinové svorky, pevný kabel bez kabelové koncovky 1 x 0,5...1 x 1,5 mm ² / AWG 20...AWG 16
standarty	IEC 61984
certifikace výrobku	CSA GOST UL Lloyd's
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...55 °C
stupeň krytí IP	IP20 podle EN/IEC 60529
dielektrická pevnost	2500 V


Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0627 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku


Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------


Socket Only

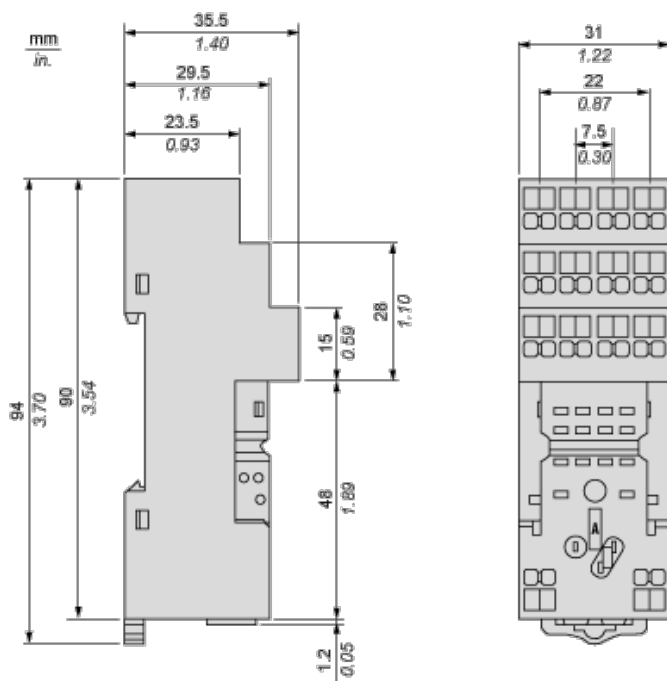

Socket with Relay and Metal Maintaining Clamp

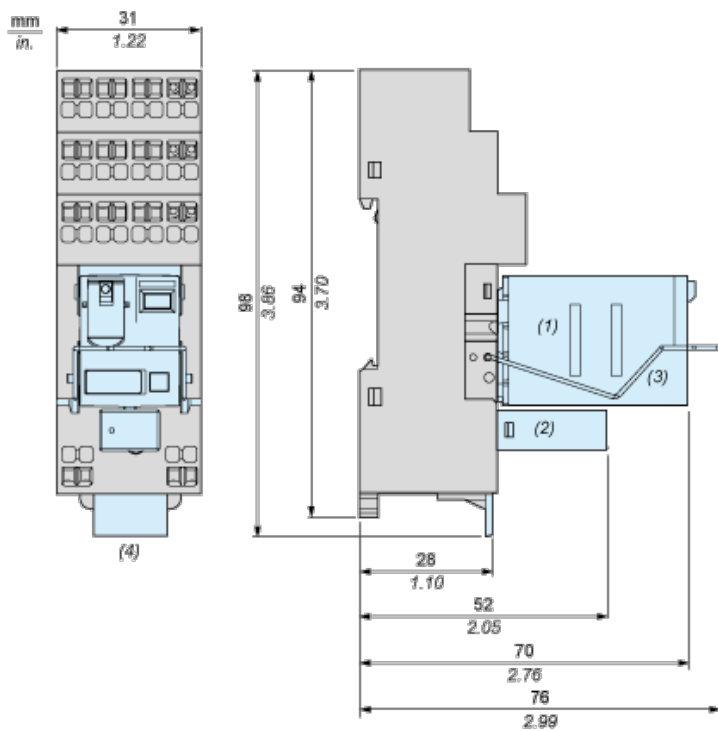


Socket with Relay and Plastic Maintaining Clamp

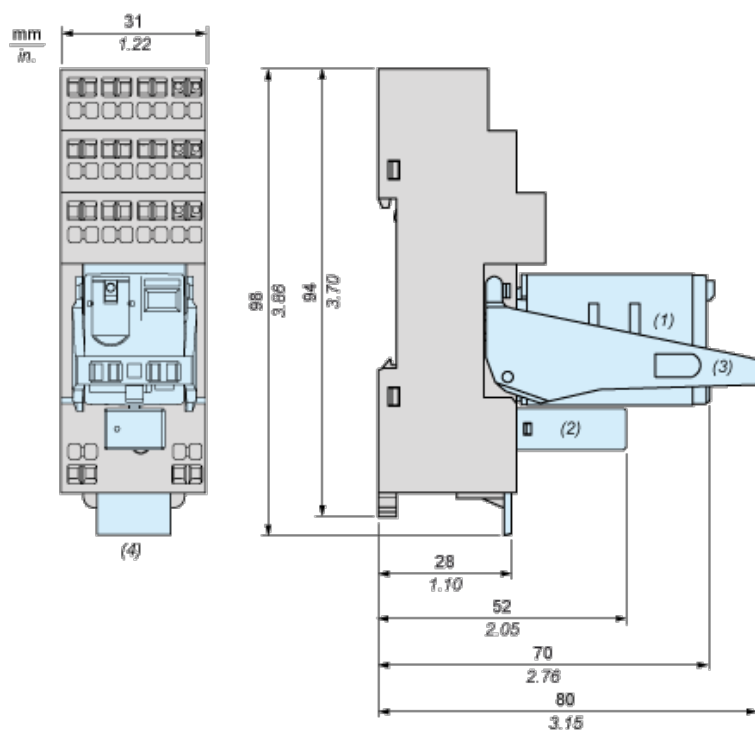


- (1) Relay
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) Legend

Wiring Diagram

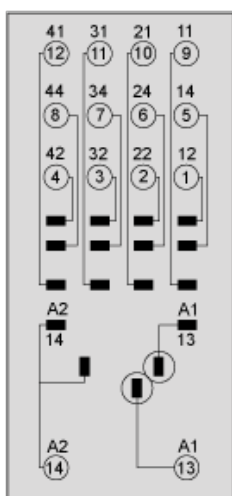


Wiring Recommendations


Exposed Conductor Length



Flat-Blade, Parallel-tip, 2.5 mm diameter



Cable Hole and Tool Hole




(1) Cable Hole

(2) Tool Hole

Installation and Uninstallation

Installation : Push In (Insert cable)



Uninstallation : Pull Out (Remove cable)

