

STBDDO3200K

stand. digitální výstupy - Modicon STB - 24 V DC - 2
O



Hlavní parametry

Řada výrobků	Modicon STB distribuční I/O řešení
Typ produktu nebo součásti	Standardní sada digitálních výstupů
Obsah sady	Modul STBDDO3200 Báze STBXBA1000 STBXTS1100, 6 vývodový šroubový konektor STBXTS2100, 6 vývodový konektor se šroubovými svorkami
Počet diskř. výstupů	2
Typ diskrétního výstupu	Polovodičový
Napětí diskrétního výstupu	24 V
Typ diskrétního výstupního napětí DC	

Doplňěk

Diskrétní proudový výstup	500 mA
Diskrétní logický výstup	Pozitivní nebo negativní
Výstupní napětí	19.2...30 V DC
Absolutní max. napětí	56 V 1,3 ms
Doba odezvy	575 µs ON na OFF 620 µs OFF na ON
Výměna za studena	Ano
Výměna za rezervní pod napětím	Ano, pro standardní NIMs
Nouzový stav	Stav 0 základní moduly síťového rozhraní Konfigurovatelný uživatelsky standardní NIM
Typ ochrany	Ochrana proti přepólování Ochrana proti zkratu Ochrana proti tepelnému přetížení Výkonová ochrana zabudovaná pojistka na PDM časové zpoždění 10 A
Izolace mezi kanály a logickou sběrnici	1500 V po 1 min
Svodový proud	<= 0,4 mA ve stavu 0 30 V
Odolnost proti rázovému proudu	<= 5 A 0,5 ms
Kapacita zátěže	<= 50 µF
Indukční zátěž	<= 500 mH 4 Hz
Minimální zátěž	0,5 mA
Reset	Manuální nebo automatický reset porucha COM
Kompatibilita	I/O báze STBXBA1000 Modul rozvodu napájení STBPDT3100/3105
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V DC
Napájení	Distribuční napájecí modul
Proud I (A)	50 mA 5 V DC logická sběrnice
Označení	CE
Kategorie přepětí	II
Signalizace stavu LED	1 LED zelená stav modulu (RDY) 1 LED na kanál zelená stav kanálu (OUT1 až OUT2) 1 LED červená chyba modulu (ERR)
Výška	13,9 mm
Hloubka	70 mm
Šířka	128,3 mm
Hmotnost přístroje	0,112 kg

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vhodnosti nebo spolehlivosti výrobků v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Životní prostředí

standardy	EN/IEC 61131-2
certifikace výrobku	CSA FM třída 1, oddíl 2 UL
stupeň znečištění	2 IEC 60664-1
pracovní nadmořská výška	<= 2000 m
stupeň krytí IP	IP20 EN 61131-2 třída 1
teplota okolního vzduchu pro provoz	0...60 °C ne
teplota okolního vzduchu pro provoz	32...140 °F ne
teplota okolního vzduchu pro uskladnění	-40...85 °C ne
teplota okolního vzduchu pro uskladnění	-40...185 °F ne
relativní vlhkost	95 % 60 °C bez kondenzace
odolnost proti vibracím	+/- 0,35 mm 10...58 Hz 3 gn 58...150 Hz 35 x 7,5 mm symetrická DIN lišta 5 gn 58...150 Hz 35 x 15 mm symetrická DIN lišta
odolnost proti otřesům	30 gn 11 ms IEC 88 reference 2-27


Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0849 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou - přejít na CaP pro více informací
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------


Dimensions

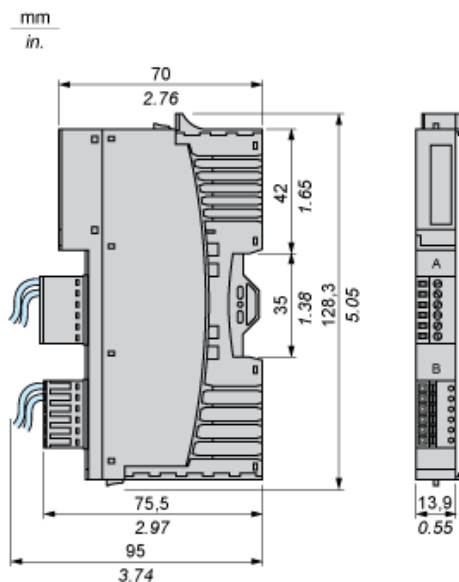

Wiring Diagram

Example

1 three-wire sensor and 1two-wire sensor

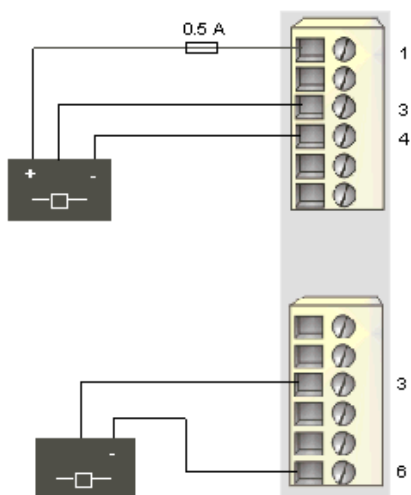

Pin	Top Connector	Bottom Connector
1	+24 VDC from actuator bus for field device accessories	+24 VDC from actuator bus for field device accessories
2	+24 VDC from actuator bus for field device accessories	+24 VDC from actuator bus for field device accessories
3	output to actuator 1	output to actuator 2
4	field power return	field power return
5	field power return	field power return
6	field power return	field power return