PALADIN BW 70.89

POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN

Schéma zapojení

Rozměry

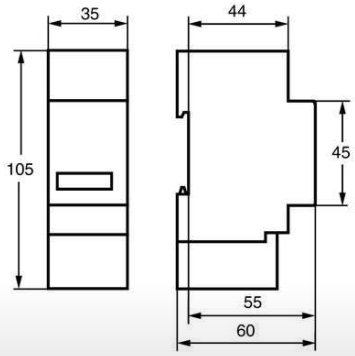

Počítadlo provozních hodin PALADIN BW 70.89

Neodmyslitelným pomocníkem k hlídání pravidelných revizí a kontrol zejména průmyslových zařízení jsou počítadla provozních hodin PALADIN a ORBIS. Bezpečně načítají čas provozu zařízení a tím zajišťují delší životnost všech mechanických prvků. Instalují se přímo do panelu nebo na nosnou lištu 35 mm. Počítadla nelze vynulovat. Standardně jsou pro napětí: 230 V AC, 24 V AC a 12-48 V DC. Na vyžádání jsou dostupné i atypické varianty.

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Napětí	Přesnost odečtu	Kapacita hodin	EAN kód	Bal./ks
	1008155	PALADIN BW 70.89 311280	230 V, 50 Hz	0,1 hod.	99999	4 022709 000682	1

Technické údaje

Napájecí napětí	230 V, 50 Hz *(jiná napětí na vyžádání)*
Tolerance napětí	±15%
Vlastní spotřeba	0,26 W
Kapacita počítadla	99999
Přesnost	0,1 h.
Výška číslic	4,4 mm
Barva číslic	Bílá, desetinné číslo červené
Provozní indikátor	LED dioda
Kryt	Samozhášivý termoplast
Montáž	Na DIN lištu
Typ připojení	Šroubové svorky
Provozní teplota	-15 až +55 °C
Třída krytí	II při montáži v souladu s určením
Provedení	S krytem svorek (kryt 1008161)
Šířka	2 moduly (35 mm)
Krytí (DIN EN 60529)	krytí IP 50

PALADIN BW 70.89

- Napájení 230 V, 50 Hz
- Montáž na panel
- Kryt svorek součástí
- Kapacita 99999,9 h
- Přesnost 0,1 h
- Výška číslic 4,4 mm

Příklad použití

ELEMAN spol. s r.o.
Olomoucká 107, 796 01 Prostějov
tel.: +420 739 201 336
e-mail: info@eleman.cz