

REG24PTP1ARHU

teplotní regulátor REG - 24x48 mm - 100..240 V AC
- 1 relé V/Z



Hlavní parametry

Řada výrobků	Zelio Control
Typ produktu nebo součásti	Modulární měřicí a kontrolní relé
Typ relé	Relé pro kontrolu teploty
Použití výrobku	Topení nebo chlazení HVAC Průmyslové stroje Balení
Označení relé	REG

Doplňěk

Vnější rozměry	1/32 DIN 24 x 48 mm
Typ analogového vstupu	Termočlánek (termočlánek J, K, R, B, S, T, E, N, PLII) Teplotní snímač (teplotní snímač: Pt 100)
[Us] jmenovité napájecí napětí	100...240 V AC
Meze napájecího napětí	85...264 V
Přesnost měření	0,5 % z plného rozsahu
Doba vzorkování	500 ms
Počet výstupů	1 releový výstup s V/Z kontakt
Typ výstupu	Relay 220 V AC 3 A
Výstup alarmu	1 V/Z
Příkon ve VA	6 VA při 100 V AC 8 VA při 240 V AC
Dostupné funkce	Auto ladění Fuzzy logic Hystereze on-off PID Rampa 8 kroků
Označení	CE
Pracovní poloha	Libovolná poloha
Typ displeje	7 segmentů LCD
Počet znaků displeje	4
Funkce signalizace	Modbus alarm (AL2) s LED Alarm výstupního relé (AL1) s LED Ukazatel nastavené hodnoty (SV) s LED zelená Výstup procesu 1 aktivní (C1) s LED červená Hodnota procesu s LCD displej
Montážní držák	35 mm symetrická DIN lišta Na panel

Životní prostředí

standardy	EN 61010-1 EN 61326-1 CSA C22.2 č. 24-93
certifikace výrobku	CURus (873) GOST
teplota okolí pro uskladnění	-20...60 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...50 °C
relativní vlhkost	90 % bez kondenzace
pracovní nadmořská výška	2000 m
nadmořská výška pro skladování	0...3000 m


odolnost proti vibracím	1 gn při 10...70 Hz podle IEC 60068-2-6
odolnost proti otřesům	5 gn podle IEC 60068-2-27
stupeň krytí IP	(přední strana) podle IEC 60529 (rear)
stupeň krytí NEMA	NEMA 4X (přední strana)

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
dokument o ekologickém profilu	Dostupný


24 x 48 Size – 1/32 DIN Standard

Panel Mounting: Bracket Supplied

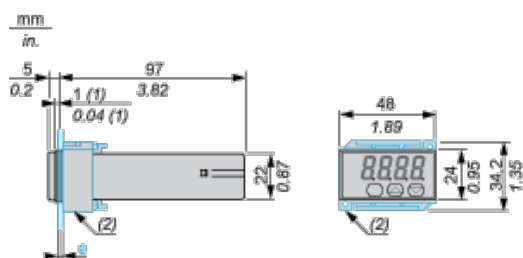


- (1) Seal
(2) Fixing brackets supplied with REG temperature control relays.

Panel cut-out




- (3) Minimum value.

Side stick mounting: n units (water-proof property lost in this case)



Mounting on DIN Rail with Accessory REG24PSOC



Temperature Control Relays

Wiring Diagram

10	11	12	13	14	15
----	----	----	----	----	----

