


RM1XA500

elektromagnetické nadproudové relé - 500 A - uvol.
400...1250 A - 1 ZV

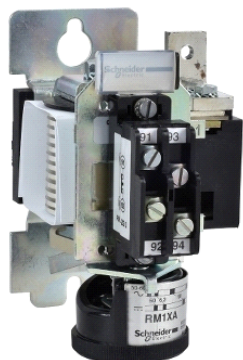

Hlavní parametry

Řada výrobků	Zkratová-nadproudová spoušť
Řada	TeSys
Označení výrobku	TeSys RM1
Označení přístroje	RM1XA
Typ produktu nebo součásti	Součásti ochrany
Použití zařízení	Ochrana
[Ie] jmenovitý pracovní proud	231...360 A AC 231...360 A DC
Proud zkratové spouště	400...1250 A
Trvalý výstupní proud	500 A při AC síť 500 A při DC síť

Doplňek

[Ith] jmenovitý tepelný proud	10 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	600 V AC 0...60 Hz pro výkonový obvod 600 V DC pro výkonový obvod
Frekvence sítě	0...60 Hz
Zapínací a vypínací schopnost AC	12000 VA při 110 V AC pro ovládací obvod 17000 VA při 220 V AC pro ovládací obvod 22000 VA při 380 V AC pro ovládací obvod 4000 VA při 48 V AC pro ovládací obvod
Zapínací a vypínací schopnost DC	180 W při 440 V DC pro ovládací obvod 180 W při 600 V DC pro ovládací obvod 190 W při 220 V DC pro ovládací obvod 200 W při 110 V DC pro ovládací obvod 240 W při 48 V DC pro ovládací obvod
Složení pomocného kontaktu	1 V/Z
Hmotnost přístroje	0,99 kg

Životní prostředí

standarty	NF C 63-650 VDE 0660
certifikace výrobku	CSA
použití ochrany	TC standardní verze TH speciální verze
teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...60 °C
teplota okolí pro uskladnění	-60...70 °C
pracovní nadmořská výška	<= 3000 m

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 0650 - Schneider Electric declaration of conformity
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------