

RSB1A160P7S

patkové relé pro rozhraní - Zelio RSB - 1 V/Z - 230 V
DC - 16 A+patice



Hlavní parametry

Řada výrobků	Zelio Relay
Název řady	Relé pro rozhraní
Typ produktu nebo součásti	Patkové relé
Označení přístroje	RSB
Složení a typ kontaktů	1 V/Z
Funkce kontaktu	Standardní
[Uc] napětí ovládacího obvodu	230 V AC
[Ithe] jmenovitý tepelný proud	16 A při -40...40 °C
Signalizace stavu LED	Ne
Typ ovládání	Bez tlačítka
Prodej v nedělitelném množství	10

Doplňěk

Tvar pin	Plochý
Průměrný odpor	38500 Ω (AC) při 20 °C +/- 15 %
[Ue] jmenovité pracovní napětí	184...276 V, 50 Hz AC 195,5...276 V, 60 Hz AC
[Ui] jmenovité izolační napětí	400 V podle EN/IEC 60947
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	3,6 kV podle IEC 61000-4-5
Materiál kontaktu	Stříbrná slitina (Ag/Ni)
[Ie] jmenovitý pracovní proud	16 A, Z (AC-1/DC-1) podle IEC 8 A, V (AC-1/DC-1) podle IEC
Minimální spínací proud	5 mA
Maximální spínací napětí	300 V DC 400 V AC
Spínací napětí	5 V
Maximální spínací výkon	4000 VA (AC) 448 W (DC)
Zatěžovací proud	16 A při 250 V AC 16 A při 28 V DC
Minimální spínací schopnost	300 mW při 5 mA
Pracovní rozsah	<= 600 operací/hod. pod zatížením <= 72000 operací/hod. naprázdno
Mechanická životnost	30000000 cykly
Elektrická životnost	100000 cykly (16 A při 250 V, AC-1) Z 100000 cykly (8 A při 250 V, AC-1) V
Provozní doba	10 ms mezi vypnutím cívky a sepnutím kontaktu s prodlevou vypnutí 12 ms mezi zapnutím cívky a sepnutím kontaktu s prodlevou zapnutí
Označení	CE
Průměrná spotřeba ve W	0.75 VA AC při 60 Hz
Prahová hodnota úbytku napětí	>= 0,15 Uc AC
Data o spolehlivosti bezpečnosti	B10d = 100000
Kategorie ochrany	RT I
Pracovní poloha	Libovolná poloha
Úprava zařízení	Kompletní výrobek

Životní prostředí

dielektrická pevnost	1000 V AC mezi kontakty 2500 V AC mezi póly 5000 V AC mezi cívkou a kontaktem
----------------------	---

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje výhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.


standardy	EN/IEC 61810-1 UL 508 CSA C22.2 č. 14
certifikace výrobku	CSA GOST UL
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C
odolnost proti vibracím	+/- 1 mm (f = 10...55 Hz) podle EN/IEC 60068-2-6
stupeň krytí IP	IP40 podle EN/IEC 60529
odolnost proti otřesům	10 gn pro 11 ms mimo provoz podle EN/IEC 60068-2-27 5 gn pro 11 ms za provozu podle EN/IEC 60068-2-27
teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...70 °C (AC) -40...85 °C (DC)

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------


Dimensions

Relay Complete with Socket

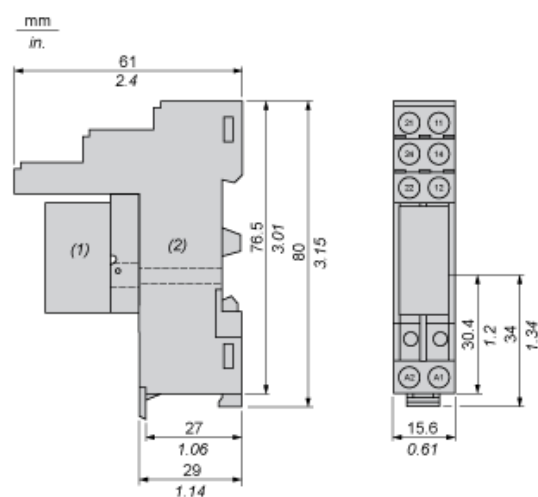

- (1) Relays
- (2) Socket

Wiring Diagram

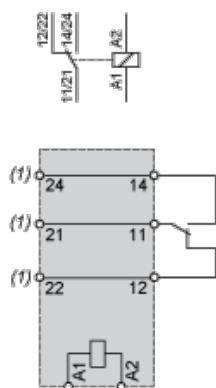


- (1) Before wiring please refer to the Instruction sheet

Electrical Durability of Contacts

Durability (inductive load) = durability (resistive load) x reduction coefficient.


Resistive AC load



X Switching capacity (kVA)


Y Durability (Number of operating cycles)

Reduction coefficient for inductive AC load (depending on power factor $\cos \phi$)



Y Reduction coefficient (A)

Maximum switching capacity on resistive DC load



X Voltage DC

Y Current DC

Note : These are typical curves, actual durability depends on load, environment, duty cycle, etc.