# SVORKOVNICE KRABICOVÁ - VĚNEČEK

## SV 1A

**500 V**

| Obrázek | Obj. č. | Typové označení | Počet pólů | Pro průřez vodiče | Provozní teplota | EAN kód | Bal./ks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1000219 | SV 1A | 4 | 1 - 4 mm² | 125°C | 8 595244 963133 | 100 |

## Krabicové svorkovnice SV1A

Svorkovnice krabicové - věnečky jsou určeny pro připojení nebo odbočení vodičů v rozvodných krabicích s roztečí uchycení 60 mm. Svorkovnice je z lisovaného izolantu a je odolná nadměrnému teplu. Věneček obsahuje 4 oddělené svorkovnice. Každá svorkovnice má 3 vstupy o průřezu 1 - 4 mm².

**Hlavní přednosti:**

- 4x svorka se vstupy 3x 1 - 4 mm²
- Jmenovité napětí 500 V
- Jmenovitý proud 24 A
- Splňuje požadavky ČSN EN 60998-1:97 a ČSN EN 60998-2-1:97
- Provozní teplota až 125°C

## Technický výkres:

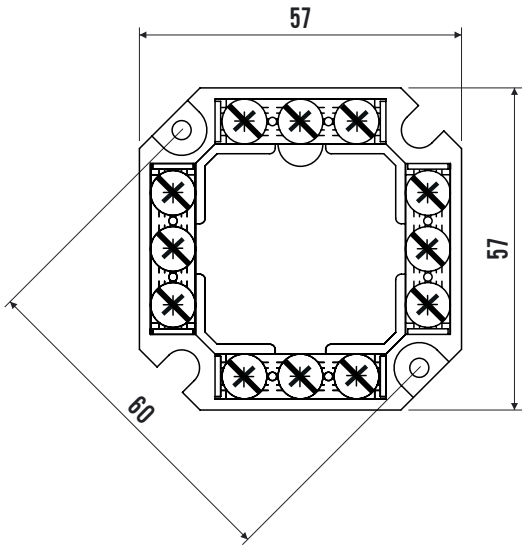


## Technické parametry

- 4-pólové provedení
- Vstup 3x 1 - 4 mm²
- Jmen. proud 24A
- Jmen. napětí 500 V
- Montáž do krabiček s roztečí 60 mm
- Snadné použití
- Provozní teplota až +125°C

ELEMAN spol. s r.o.
Olomoucká 107, 796 01 Prostějov
tel.: +420 739 201 336
e-mail: info@eleman.cz