# MŮSTKY NA DIN LIŠTU

Vhodné pro měděné vodiče do průřezu 16 mm²

Montáž na nosnou TS-35 DIN lištu

## Můstky na nosnou lištu

230 V

| Obrázek | Obj. č. | Typové označení | Barva | EAN kód | Bal./ks |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1000011 | Můstek N 7 | Modrá | 8 592847 000289 | 10 |
| | 1000012 | Můstek PE 7 | Zelená | 8 592847 000371 | 10 |
| | 1000084 | Můstek L 7 | Černá | 8 592847 000234 | 10 |

## Technické parametry

- 1-pólové provedení
- Vstup 7x (1,5 - 16 mm²)
- Montáž na nosnou TS-35 DIN lištu
- Jmen. napětí 230 V AC
- Jmen. proud 63 A

## Můstky na nosnou lištu

Rozbočovací svorky - můstky na nosnou lištu jsou hojně používány v rozváděčích nízkého napětí či v dalších aplikacích, kde potřebujeme spojit více vodičů na jeden potenciál. Používá se např. jako nulový můstek "N" nebo jako můstek pro ochranný vodič "PE". Můstky jsou nekryté (IP00), v barevných variantách černá, modrá a zelená. Počet připojovacích míst je od 7 až do 15 o max. průřezu 16 mm². Svorky jsou určeny pro montáž na nosnou lištu 35 mm (DIN lištu).

**Hlavní přednosti:**

- Jmenovité napětí 230 V AC
- Jmen. proud 63 A
- Montáž na nosnou lištu

## Technický výkres:

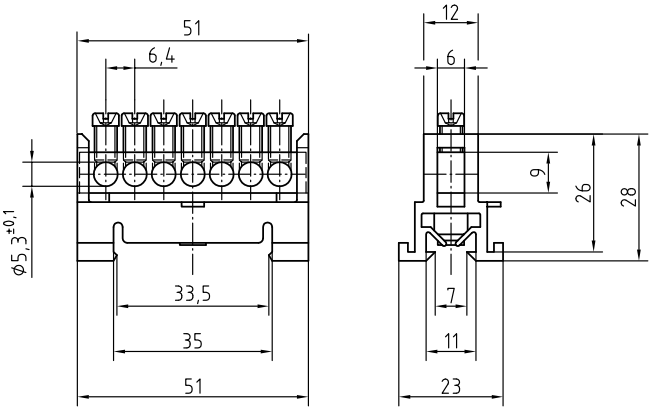


## Příklad použití můstků

ELEMAN spol. s r.o.
Olomoucká 107, 796 01 Prostějov
tel.: +420 739 201 336
e-mail: info@eleman.cz