NATLOUKACÍ HMOŽDINKY NH 6x40

Obj. číslo:	1000433
Typ:	NH 6x40

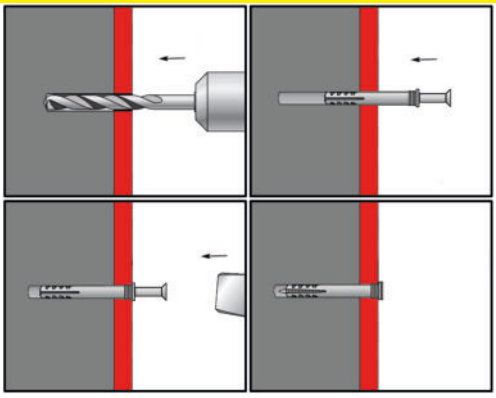

- Ukázka rozevření hmoždinky

Natloukací hmoždinky

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Průměr vrtáku	Minimální hloubka vrtu	Délka hmoždinky	Max. tloušťka připevňovaného materiálu	Doporučené zatížení	Bal./ks
	1000433	NH 6x40	6	45	40	10	0,48	100

Hodnoty jsou uvedeny v mm.

Hodnoty doporučeného zatížení v kN.
(1 kN = 100 Kg)

Natloukací hmoždinky

Natloukací hmoždinky jsou vhodné pro rychlou a snadnou montáž do plných stavebních materiálů, k upevňování latí, rámů, kovových profilů apod..
Snadná a rychlá montáž (hřeb se nešroubuje, ale zatlouká).

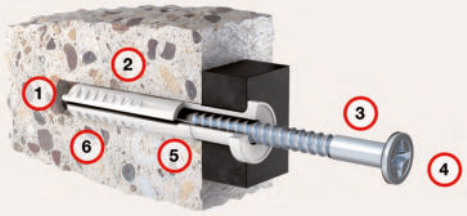

1 - Pohodlné vložení hmoždinky
2 - Materiál hmoždinky - Nylon
odolný proti roztržení, teplu a chladu
3 - Pozinkovaný hřebík - vysoká odolnost proti korozi
4 - Křížová hlava
5 - Ochrana proti nárazu
6 - Velká kontaktní plocha proti vytažení

Natloukací hmoždinky NH

- **Použití**

beton
plná cihla
kámen

Vrut s křížovou hlavou pozidrive

- **Výhody**

snadná a rychlá montáž

ELEMAN spol. s r.o.
Olomoucká 107, 796 01 Prostějov
tel.: +420 739 201 336
e-mail: info@eleman.cz