SVORKY PRO PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA

eleman

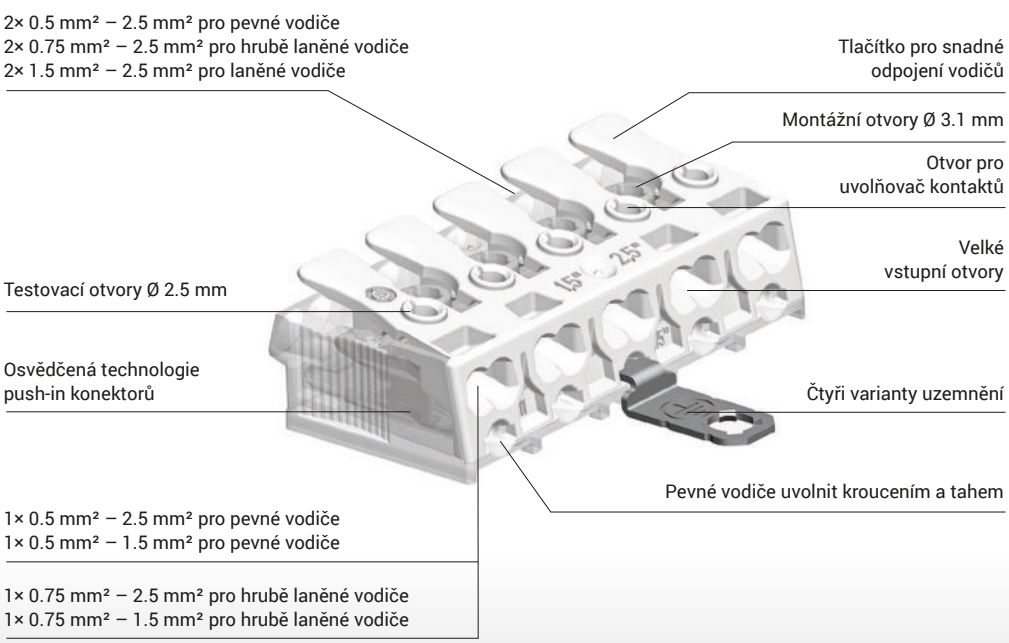

SLK 3/5 E SCHR potisk 3 N E 1 2
Přední strana

SLK 3/5 E SCHR potisk 3 N E 1 2
Zadní strana

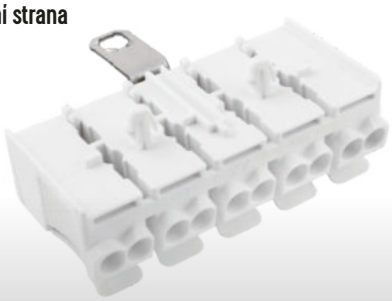

Svorkovnice pro průmyslová svitidla - SLK 3

Speciálně pro výrobce svítidel nabízíme svorky nejen pro průmyslová svítidla. Tyto miniaturní svorky se vyrábí ve 2, 3, 4, či 5-pólovém provedení a s potiskem pólu či bez potisku. Od 3-pólových svorek nabízíme i zemnící plíšky ochranného konktaktu a to v provedení „E-SCHR“ (klasický plíšek, který se šroubem spojí s kovovou částí svítidla, průměr otvoru 4,3 mm), „E-ST“ („zacvakávací kovový pin“), „E-PIEC“ (kovový zoubek přichycený ze spodu svorky). Charakteristické znaky pro rakouského výrobce electro-terminal jsou precizní zpracování patentovaného vnitřního upínacího mechanizmu vodiče a použití kvalitního polyamidového pouzdra. Svorky jsou dimenzovány pro jmenovité napětí do 450 V a proudu do 24 A, spolehlivě pracují do max. teploty okolí 110°C.

450 V, 24 A

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Jmen. napětí (V)	Jmen. proud (A)	Instalační strana (mm²)	Přístrojová strana (mm²)	Bal./ks
	1000147	**SLK 3/5 E SCHR** potisk: **3 N E 1 2**	450	24	10x 0,5 - 2,5	5x 0,5 - 1,5 5x 0,5 - 2,5 5x 0,5 - 0,75	500

9 006604 145773

Technická specifikace:

- Bílý polykarbonát
- Vhodné pro pevné i laněné vodiče
- Pro průřezy vodiče **0,5 - 2,5 mm²**
- Jmen. napětí **450 V**
- Jmen. proud **24 A**
- Max. teplota okolí 110 °C
- Délka odizolování vodičů
  0,5 – 1 mm² 8 – 9 mm
  1,5 – 2,5 mm² 9 – 10 mm

Příklad použití svorek SLK:

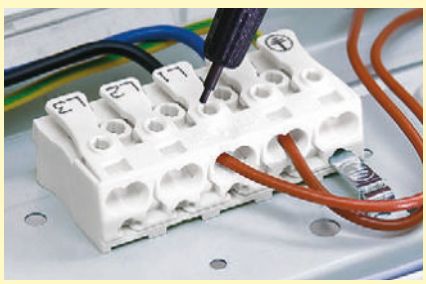

Rozměry

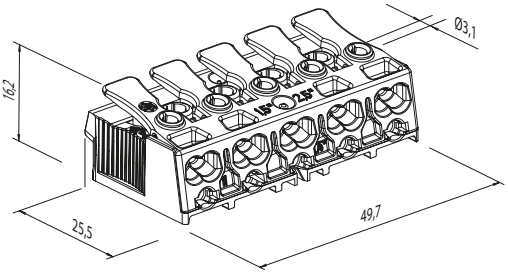

E-SCHR



eleman

ELEMAN spol. s r.o.
Olomoucká 107, 796 01 Prostějov
tel.: +420 739 201 336
e-mail: info@eleman.cz