

DOMOVNÍ VENTILÁTORY - NÁSTĚNNÉ

Do koupelen a toalet, odsávání přes zed'

eleman




VENTS

100 MAV

-  **V** - TAHOVÝ VYPÍNAČ
-  **T** - „TIMER“ - ČASOVAČ
-  **TH** - „HYGROSTAT“
-  **TP** - POHYBOVÉ ČIDLO
-  **K** - ZPĚTNÁ Klapka (AUT. ŽALUZIE)
-  **Q** - TICHÝ (QUIET)
-  **L** - KULIČKOVÉ LOŽISKO
-  **TURBO** - ZVÝŠENÝ VÝKON
-  **12V** - MOTOR NA 12V AC
-  **PRESS** - 5 ČEPELÍ MOTORU

- Mechanismus otevírání žaluzií (zavřeno)

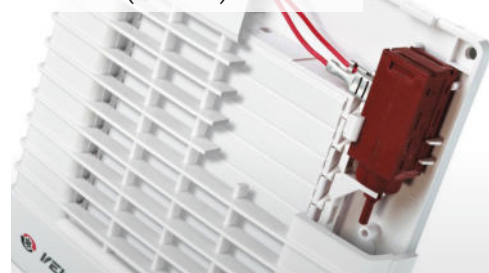

- Mechanismus otevírání žaluzií (otevřeno)




Domovní axiální ventilátory se zabudovanou automatickou žaluzií


Domovní axiální ventilátor Vents MA je určen k odsávání vzduchu z menších bytových a nebytových prostor jako jsou koupelny, toalety, kuchyně, prodejny, kanceláře a podobně. Vzhledem ke svým technickým parametrům se doporučuje ventilátory používat v kombinaci s kratšími vzduchotechnickými potrubími s nižší tlakovou ztrátou, popřípadě k odsávání přímo přes stěnu. Základní model je vybaven motorem s kluzným uložením rotoru. V případě montáže do stropu nebo při využívání ventilátoru k dlouhodobému chodu se doporučuje použití ventilátoru vybaveného kuličkovými ložisky. Součástí ventilátoru je žaluzie, která se automaticky otevře 20 sekund po zapnutí ventilátoru a zavře se po jeho vypnutí.

Obrázek	Obj. č.	Typové označení										EAN kód	Bal./ks
	1009015	100 MAV			•								1 / 14

Rozměry

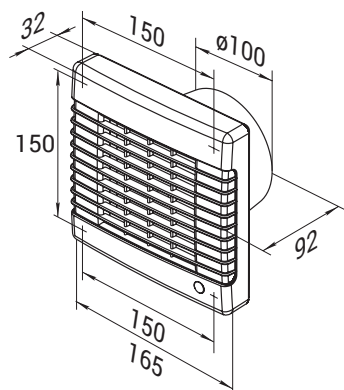

Tlaková ztráta

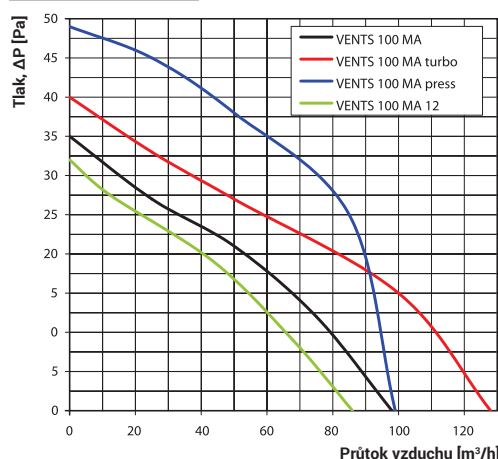

VENTS 100 MAV

Se zabudovanou automatickou žaluzií

- Napájení 230 V, 50 Hz
- Proud. zatížení 0,085 A
- Příkon 18 W
- Průtok vzduchu 98 m³/h
- Hlučnost 34 dBA (3m)
- Otáčky 2300 RPM (min⁻¹)
- Provozní teplota až +45°C
- Ochrana proti přehřátí motoru
- Krytí IP24
- Hmotnost 0,65 kg



eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz