# PRŮMYSLOVÉ VENTILÁTORY - NÁSTĚNNÉ

**Pro středně velké prostory - restaurace, sklady, garáže a podobně**

eleman

VENTS OVK 2E 300

## Modelový příklad značení ventilátorů:

OVK 4 E 200

**OV** - čtvercový axiální ventilátor
**OVK** - kruhový axiální ventilátor

**Počet pólů**
2, 4, 6, 8

**Zapojení (fáze)**
E: jednofázové D: třífázové

**Standardizovaná velikost**
200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 630, 710, 800

## Průmyslové axiální ventilátory

Průmyslové axiální ventilátory OVK jsou určeny k odsávání vzduchu z průmyslových objektů, jako jsou garáže, autoservisy, dílny, sklady a podobně, kde je požadován vysoký průtok vzduchu. Vzhledem ke svým technickým parametrům se doporučuje ventilátory používat k odsávání nebo dodání čerstvého vzduchu přímo přes stěnu. Motor má krytí IP44 a proto je možná instalace i ve venkovním prostředí. Motor je vybaven kuličkovými ložisky, které zajistí dlouhou životnost.

| Obrázek | Obj. č. | Typové označení | Napájení (V), 50Hz | Průtok vzduchu (m³/h) | Vnější rozměry (mm) | EAN kód | Bal./ks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1009631 | OVK 2E 300 | 230 | 2230 | Ø 397 | 4 823016 229786 | 1 |

### Rozměry

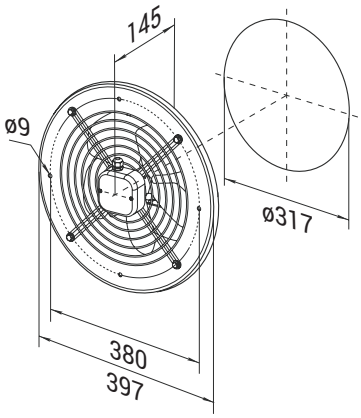


### Tlaková ztráta

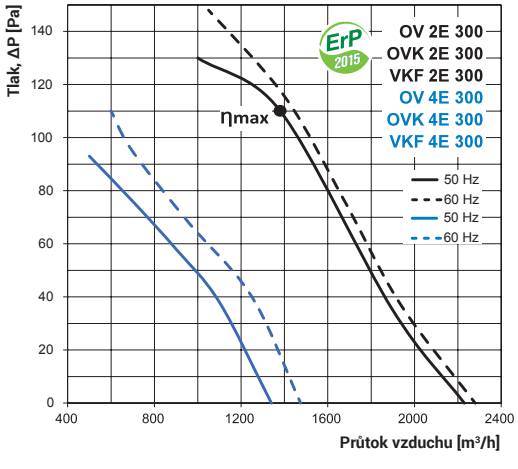


VENTS OVK 2E 300

**Pro odsávání přímo přes zeď, IP24**

- Standard. velikost Ø 300 mm
- Montážní otvor min. Ø 317 mm
- Napájení 230 V, 50 Hz
- Proud. zatížení 0,66 A
- Příkon 145 W
- Průtok vzduchu 2230 m³/h
- Otáčky 2300 / min
- Hlučnost 53 dBA (3m)
- Provozní teplota -30 až +60°C
- Krytí motoru IP44
- Celkové krytí IP24
- Hmotnost 5,9 kg
- Ochrana proti přehřátí motoru
- Životnost motoru 40 000 hodin
- Tělo ventilátoru - ocel
- Ochranná ocelová mřížka

eleman


**ELEMAN spol. s r.o.**
Olomoucká 107, 796 01 Prostějov
tel.: +420 739 201 336
e-mail: info@eleman.cz