# UNIVERZÁLNÍ SVORKY - UK 150/1

Připojení Al i Cu
Montáž na DIN lištu

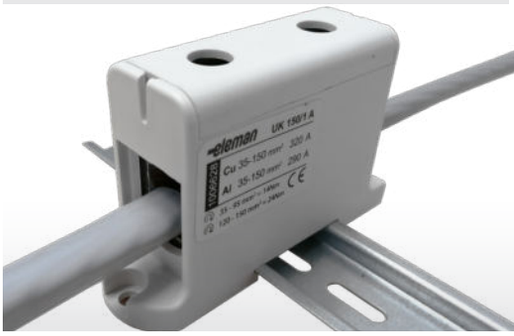


## UK 150/1

**690 V**

| Obrázek | Obj. č. | Typové označení | Barva | EAN kód | Bal./ks |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1006628 | UK 150/1 A | Šedá | 4 025221 400619 | 5 |
| | 1006629 | UK 150/1 N | Modrá | 4 025221 400930 | 5 |
| | 1006630 | UK 150/1 PE | Zelená | 4 025221 400626 | 5 |

## Univerzální svorky - UK

Standardní řada univerzálních svorek s širokou nabídkou připojitelnosti vodičů (35 - 150 mm²). Umožňuje připojení jak hliníkových tak měděných vodičů a to až do 150 mm². Jedná se o 1-pólové svorky v plastovém pouzdře. Umísťují se na nosnou lištu 35 mm (DIN lišta) i na montážní desku rozváděče. Výborné izolační vlastnosti zajišťuje pouzdro vyrobené z polyamidu (PA). Cenově dostupné řešení pro nejrůznější aplikace.

**Hlavní přednosti:**

- široký rozsah připojitelnosti vodičů (od 35 mm² až do 150 mm²)
- jmenovité napětí 690 V AC/DC
- montáž na nosnou lištu i na panel
- připojení měděných i hliníkových vodičů
- univerzální cenově dostupné řešení

## Technický výkres:

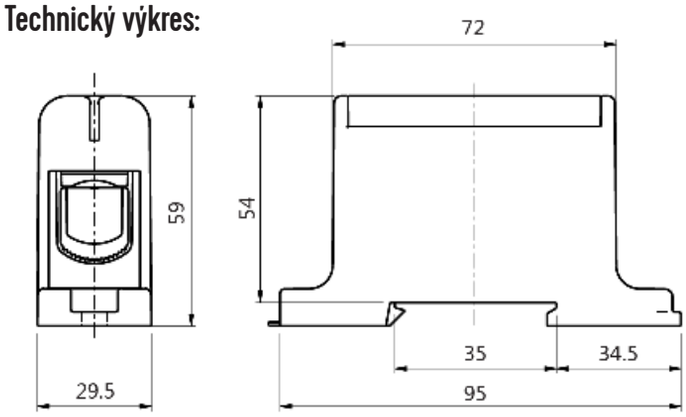


## Technické parametry

- 1-pólové provedení
- Počet vstupů - 2
- Vhodné pro Al i Cu vodiče
- Montáž na nosnou TS-35 DIN lištu
- Montáž na panel
- Jmen. napětí 690 V
- Jmen. proud 320 A (Cu)
- Jmen. proud 290 A (Al)
- Jmen. průřez 150 mm²
- Rozsah připojitelnosti 35 - 150 mm² (Cu)
- Rozsah připojitelnosti 35 - 150 mm² (Al)
- Provozní teplota 80°C
- Nástroj pro utažení inbus 8 mm
- Materiál Polyamid (PA)

## Příklad použití UK svorek

**ELEMAN spol. s r.o.**
Olomoucká 107, 796 01 Prostějov
tel.: +420 739 201 336
e-mail: info@eleman.cz