# DOMOVNÍ VENTILÁTORY - RADIÁLNÍ

## Do koupelen a toalet, odsávání přes zeď

eleman

VENTS 100 CF

- **V** - TAHOVÝ VYPÍNAČ
- **T** - „TIMER“ - ČASOVAČ
- **TH** - „HYGROSTAT“
- **TP** - POHYBOVÉ ČIDLO
- **K** - ZPĚTNÁ KLAPKA (AUT. ŽALUZIE)
- **Q** - TICHÝ (QUIET)
- **L** - KULIČKOVÉ LOŽISKO
- **TURBO** - ZVÝŠENÝ VÝKON
- **12V** - MOTOR NA 12V AC
- **PRESS** - 5 ČEPELÍ MOTORU

Radiální vrtule dosahuje vyššího tlaku ventilátoru

## Domovni radiální ventilátory s filtrem proti prachu

Radiální ventilátor Vents CF je určen pro odsávání vzduchu z bytových nebo komerčních prostor, jako jsou kanceláře, ordinace, obchody, koupelny, sprchy, toalety (WC), kuchyně a pod. Vzhledem ke svým parametrům je tento ventilátor určen pro ventilační rozvody středních délek s vyšší tlakovou ztrátou. Tento ventilátor je osazen zpětnou klapkou (brání zpětnému proudění vzduchu, když ventilátor není v provozu). Ventilátor je možno namontovat celý na omítku bez použití rámečku nebo pod omítku do stěny. Při montáži pod povrch je zadní část ventilátoru (za rámečkem) zabudovaná ve stěně. Ventilátor je opatřen filtrem pro zachytávání drobných částic prachu.

| Obrázek | Obj. č. | Typové označení | | | | | | | | | | | EAN kód | Bal./ks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1009401 | 100 CF | | | | | | | | | | • | 4 823016 260352 | 1 / 5 |

### Rozměry

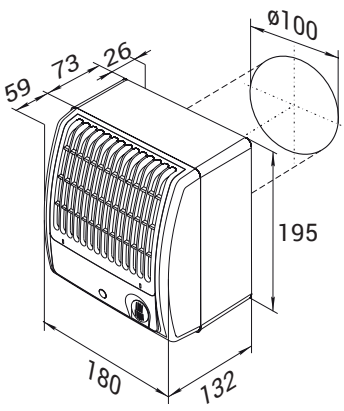


### Popis ventilátoru

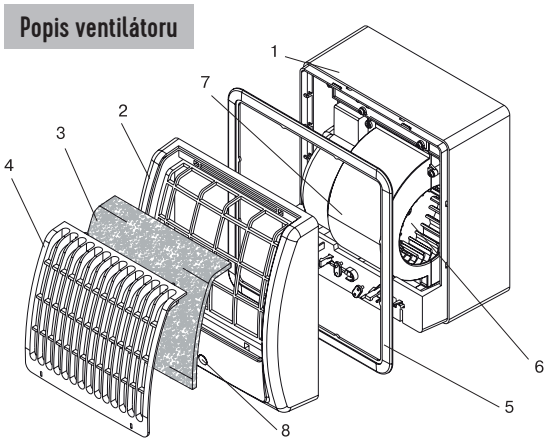


1. Základna
2. Odnímatelný kryt
3. Filtr
4. Mřížka
5. Dekorativní rámeček
6. Radiální vrtule
7. Plastový kryt motoru
8. LED indikátor

VENTS 100 CF

S filtrem proti prachu, IP24

- Napájení 230 V, 50 Hz
- Proud. zatížení 0,12 A
- Příkon 16 W
- Průtok vzduchu 98 m³/h
- Hlučnost 36 dBA (3m)
- Otáčky 2250 RPM (min⁻¹)
- Provozní teplota až +45°C
- Ochrana proti přehřátí motoru
- Krytí IP24
- Hmotnost 1,2 kg

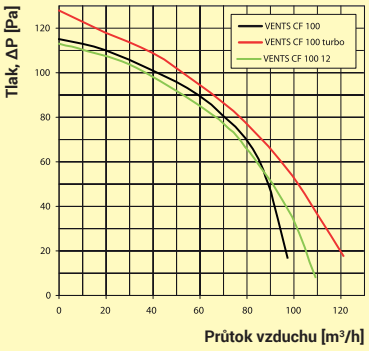


eleman


**ELEMAN spol. s r.o.**

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz