

DOMOVNÍ VENTILÁTORY - POTRUBNÍ

Do koupelen a toalet, pro montáž do potrubí


eleman



VENTS

125 VK01TL

-  **V** - TAHOVÝ VYPÍNAČ
-  **T** - „TIMER“ - ČASOVAČ
-  **TH** - „HYGROSTAT“
-  **TP** - POHYBOVÉ ČIDLO
-  **K** - ZPĚTNÁ Klapka (AUT. ŽALUZIE)
-  **Q** - TICHÝ (QUIET)
-  **L** - KULIČKOVÉ LOŽISKO
-  **TURBO** - ZVÝŠENÝ VÝKON
-  **12V** - MOTOR NA 12V AC
-  **PRESS** - 5 ČEPELÍ MOTORU

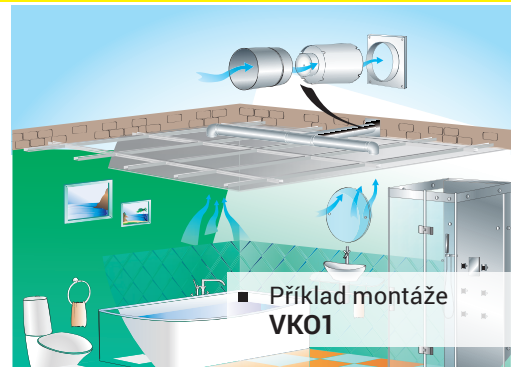

■ Příklad montáže VK01




■ Příklad montáže VK01k

Domovní axiální ventilátory do potrubí


Domovní axiální ventilátor Vents VK01 je určen k odsávání nebo přívodu vzduchu z menších bytových a nebytových prostor jako jsou koupelny, toalety, kuchyně, prodejny, kanceláře a podobně. Ventilátor se montuje přímo do potrubí. Vzhledem ke svým technickým parametrům se doporučuje ventilátory používat v kombinaci s kratšími vzduchotechnickými potrubími s nižší tlakovou ztrátou, popřípadě k odsávání přímo přes stěnu. Základní model je vybaven motorem s kluzným uložením rotoru. V případě montáže do stropu nebo při využívání ventilátoru k dlouhodobému chodu se doporučuje použití ventilátoru vybaveného kuličkovými ložisky. Součástí ventilátoru není zpětná klapka.

Obrázek	Obj. č.	Typové označení									EAN kód	Bal./ks
	1009227	125 VK01TL	•	•								1 / 12

Rozměry



Tlaková ztráta

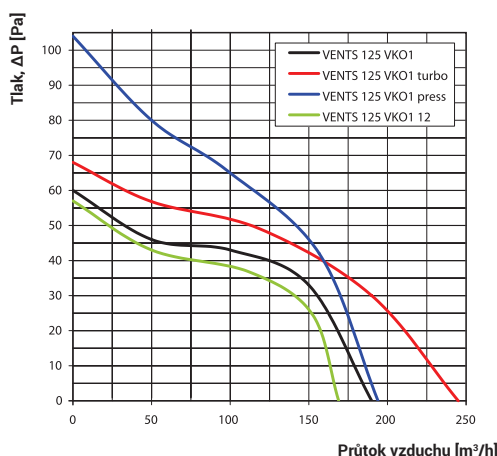

VENTS 125 VK01TL

Do potrubí, IPX4

- Napájení 230 V, 50 Hz
- Proud. zatížení 0,1 A
- Příkon 16 W
- Průtok vzduchu 190 m³/h
- Hlučnost 38 dBA (3m)
- Otáčky 2400 RPM (min⁻¹)
- Provozní teplota až +45°C
- Ochrana proti přehřátí motoru
- Krytí IPX4
- Hmotnost 0,43 kg

eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz