


## GS2AF63

pomocný kontakt přetavení pojistky TeSys GS - pro  
odpínač - 1 V/Z - 3P - 630 A

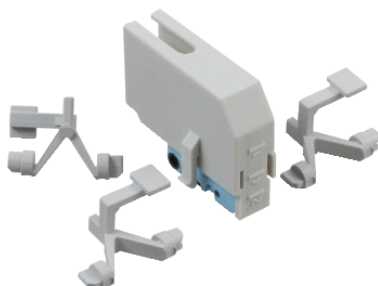

### Hlavní parametry

Řada výrobků	TeSys
Označení přístroje	GS2AF
Typ produktu nebo součásti	Pomocný kontakt
Kontakt aplikace	Signalizace přepálení pojistky
Složení a typ kontaktů	1 V/Z
Funkce kontaktu	Mžiková
[I <sub>th</sub> ] jmenovitý tepelný proud	16 A při 40 °C
[I <sub>le</sub> ] jmenovitý pracovní proud	12 A při 24 V DC-13 2 A při 48 V DC-13 3 A při 400 V AC-15 4 A při 230 V AC-15 0,4 A při 220 V DC-13 0,6 A při 110 V DC-13

### Doplňěk

Kompatibilní řada	TeSys ,TeSys GS ,fuse-switch disconnector
Mechanická životnost	30000 cykly
Elektrická životnost	30000 cyklu na AC-15
Kompatibilita	GS
Popis pólů	3P
[I <sub>n</sub> ] jmenovitý proud	630 A
Typ pojistky	DIN NFC
Velikost pojistky	3
Hmotnost přístroje	0,46 kg

### Životní prostředí

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1512 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------