



Hlavní parametry

Řada výrobků	Modicon STB distribuční I/O řešení
Typ produktu nebo součásti	Standardní sada rozvodu napájení

Doplňěk

Obsah sady	Modul STBPDT2100 Báze STBXBA2200 STBXTS1130, šroubová konektory STBXTS2130, pružinové konektory
[Us] jmenovité napájecí napětí	115...230 V
Typ napájecího obvodu	AC
Frekvence sítě	50...60 Hz
Napájecí výstupní proud	0...10 A 30 °C výstupní obvod 0...2,5 A 60 °C vstupní obvod 0...5 A 30 °C vstupní obvod 0...5 A 60 °C výstupní obvod
Rozsah napětí	85...265 V AC sběrnice snímače/akčního členu
Výměna za rezervní pod napětím	Vyjmutí pod napětím nepovoleno
Typ ochrany	Zabudovaná ochrana proti nadproudu 10 A časové zpoždění výstupní obvod Zabudovaná ochrana proti nadproudu 5 A časové zpoždění vstupní obvod
Dovolený proud	30 A for 2 minutes grounding terminal
Detekce mezního napětí	< 50 V +/- 5 stř. LED VST./VÝST. nesvítí > 70 V +/- 5 AC LED VST./VÝST. svítí
Kompatibilita	Základ upevnění STBXBA2200
Označení	CE
Kategorie přepětí	II
Signalizace stavu LED	1 LED zelená napájení sběrnice akčního členu (OUT) 1 LED zelená napájení sběrnice snímačů (IN)
Hloubka	65,1 mm
Výška	18,4 mm
Šířka	125 mm
Hmotnost přístroje	0,129 kg

Životní prostředí

certifikace výrobku	CSA FM třída 1, oddíl 2 UL
stupeň znečištění	2 IEC 60664-1
pracovní nadmořská výška	<= 2000 m
stupeň krytí IP	IP20 EN 61131-2 třída 1
teplota okolního vzduchu pro provoz	0...60 °C bez snížení zatížení
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C
relativní vlhkost	95 % 60 °C bez kondenzace
odolnost proti vibracím	+/- 0,35 mm 10...58 Hz

3 gn 58...150 Hz 35 x 7,5 mm symetrická DIN lišta
5 gn 58...150 Hz 35 x 15 mm symetrická DIN lišta

odolnost proti ořesům 30 gn 11 ms IEC 88 reference 2-27


Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0952 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou - přejít na CaP pro více informací
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------


Dimensions

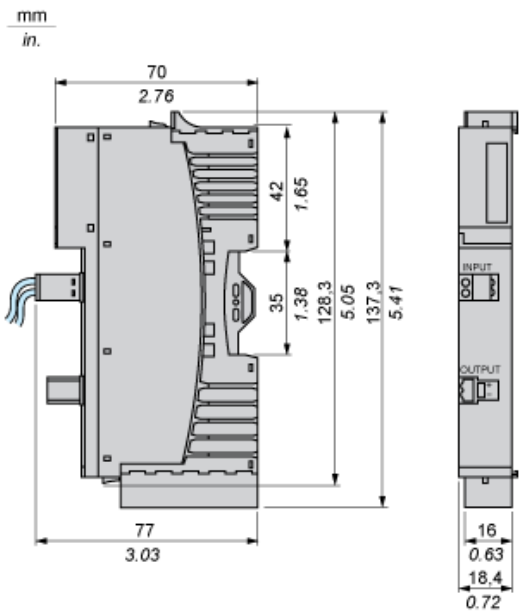

Wiring Diagram

Example

Single power supply

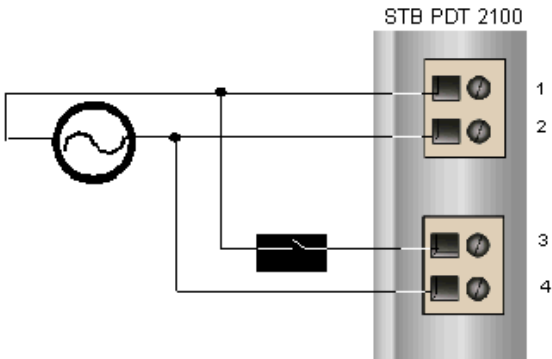

Pin	Top Connector	Bottom Connector
1	+115/230 VAC for the sensor bus	+115/230 VAC for the actuator bus
2	-115/230 VAC sensor power return	-115/230 VAC actuator power return