


LB1LD03M55

TeSys integral - ochranný modul LB1-LD - 28...40 A -
3P 3d - Id = 240...480 A

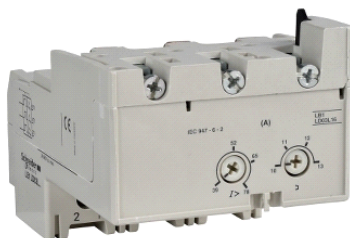

Hlavní parametry

Řada	TeSys
Označení přístroje	LB1LD
Kompatibilní řada	TeSys Integral jistič se stykačem
Typ produktu nebo součásti	Modul ochrany
Popis pólů	3P
Kategorie použití	AC-43
[Ue] jmenovité pracovní napětí	690 V AC
Jmenovitá hodnota jednotky spouští	28...40 A
Proud zkratové spouště	240...480 A
Provedení jednotky spouští	Nadproudová-zkratová
Typ ochrany	Fázová nesymetrie
Třída tepelného přetížení	Třída 20

Doplňěk

Výkon motoru (kW)	22 kW při 400...415 V AC 50/60 Hz 22 kW při 440 V AC 50/60 Hz 25 kW při 480...525 V AC 50/60 Hz 33 kW při 600...690 V AC 50/60 Hz 9 kW při 220...240 V AC 50/60 Hz
Hmotnost přístroje	0,78 kg

Životní prostředí

standardy	NF C 63-650
použití ochrany	TH
stupeň krytí IP	IP20 B podle IEC 60144 IP20 B podle IEC 60529
teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...60 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0841 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřiné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.