

XALE1112

ovl. skříň XAL-E - 1 zapuř. tlač. - s návratem - červená - 1V



Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XALE
Typ produktu nebo součásti	Kompletní řídicí stanice
Označení přístroje	XALE
Použití výrobku	Pro ovládací a signalizační jednotky XB7 Ø 22 mm
Provedení ovladače	Jednofunkční
Barva základní skříně	Světle šedá RAL 7035
Barva krytu	Světle šedá RAL 7035
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren)
Stupeň krytí IP	IP54 podle IEC 60529
Složení ovládací stanice	1 flush push-button, spring return red 1 NC contact(s)
Funkce kontaktu	Závisle spínající

Doplňk

Kabelová průchodka	2 výřezy pro kabelovou průchodku, velikost svorky <= 16 mm 4 výřezy ISO M20 pro kabelové průchodky
Hmotnost přístroje	0,1 kg
Označení	CE
Nucené vypnutí	Ano podle EN/IEC 60947-5-1 dod. K
Zkratová ochrana	4 A podle gG patronová pojistka podle EN/IEC 60947-5-1
[Ui] jmenovité izolační napětí	250 V (stupeň znečištění: 3) podle EN/IEC 60947-1
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV podle EN/IEC 60947-1
[Ie] jmenovitý pracovní proud	0,1 A při 250 V DC-13, R300 podle EN/IEC 60947-5-1 0,22 A při 125 V DC-13, R300 podle EN/IEC 60947-5-1 0,3 A při 240 V AC-14, D300 podle EN/IEC 60947-5-1 0,6 A při 120 V AC-14, D300 podle EN/IEC 60947-5-1
Elektrická spolehlivost IEC 60947-5-4	Î» <= 10exp(-6) při 17 V 5 mA podle IEC 60947-5-4

Životní prostředí

stupeň ochrany	TC
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...55 °C
třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída II podle IEC 60536
stupeň ochrany IK	IK05 podle EN 50102
standards	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 62208


Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Dimensions

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

mm
in.

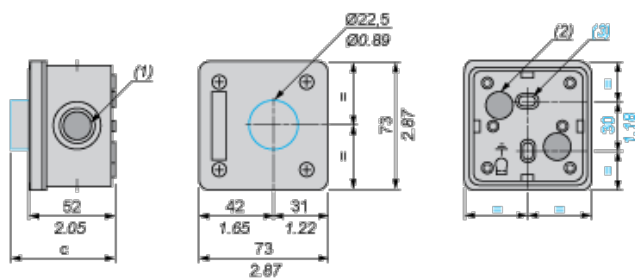

- (1) 4 ISO 20 knock-outs.
- (2) 2 knock-outs for cable entry, maximum capacity 16 mm / 0.63 in.
- (3) 2 knock-out elongated fixing holes $\varnothing$ 3 mm x 5 mm / $\varnothing$ 0.12 in. x 0.20 in.

Control station XALE fitted with:	c in mm	c in in.
Flush pushbutton	61	2.40
Projecting pushbutton	63	2.48
Illuminated pushbutton	66.5	2.62
Pilot light	63	2.48
Emergency stop without key	81.5	3.21
Selector switch with standard handle	76.5	3.01
Key switch	92	3.62