

## XALE2151

ovl. skříň XAL-E se zeleným tlačítkem 1Z START + červená 1V STOP



### Hlavní parametry

|                            |                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Řada výrobků               | Harmony XALE                                                                                                                                |
| Typ produktu nebo součásti | Kompletní řídicí stanice                                                                                                                    |
| Označení přístroje         | XALE                                                                                                                                        |
| Použití výrobku            | Pro ovládací a signalizační jednotky XB7 Ø 22 mm                                                                                            |
| Provedení ovladače         | Dvofunkční                                                                                                                                  |
| Barva základní skříně      | Světle šedá RAL 7035                                                                                                                        |
| Barva krytu                | Světle šedá RAL 7035                                                                                                                        |
| Materiál                   | ABS (akrylonitril butadien-styren)                                                                                                          |
| Stupeň krytí IP            | IP54 podle IEC 60529                                                                                                                        |
| Složení ovládací stanice   | 1 flush push-button, spring return green 1 NO contact(s), START white<br>1 flush push-button, spring return red 1 NC contact(s), STOP white |
| Označení místa             | Označení na tlačítku                                                                                                                        |
| Funkce kontaktu            | Závisle spínající                                                                                                                           |

### Doplňek

|                                          |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabelová průchodka                       | 2 výřezy pro kabelovou průchodku, velikost svorky <= 20 mm<br>6 výřezů ISO M20 pro kabelové průchodky                                                                                                                 |
| Hmotnost přístroje                       | 0,145 kg                                                                                                                                                                                                              |
| Označení                                 | CE                                                                                                                                                                                                                    |
| Nucené vypnutí                           | Ano podle EN/IEC 60947-5-1 dod. K                                                                                                                                                                                     |
| Zkratová ochrana                         | 4 A podle gG patronová pojistka podle EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                |
| [Ui] jmenovité izolační napětí           | 250 V (stupeň znečištění: 3) podle EN/IEC 60947-1                                                                                                                                                                     |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 4 kV podle EN/IEC 60947-1                                                                                                                                                                                             |
| [Ie] jmenovitý pracovní proud            | 0,1 A při 250 V DC-13, R300 podle EN/IEC 60947-5-1<br>0,22 A při 125 V DC-13, R300 podle EN/IEC 60947-5-1<br>0,3 A při 240 V AC-14, D300 podle EN/IEC 60947-5-1<br>0,6 A při 120 V AC-14, D300 podle EN/IEC 60947-5-1 |
| Elektrická spolehlivost IEC 60947-5-4    | Î» <= 10exp(-6) při 17 V 5 mA podle IEC 60947-5-4                                                                                                                                                                     |

### Životní prostředí


|                                               |                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| stupeň ochrany                                | TC                                                                     |
| teplota okolí pro uskladnění                  | -40...70 °C                                                            |
| teplota okolního vzduchu pro provoz           | -25...55 °C                                                            |
| třída ochrany před úrazem elektrickým proudem | Třída II podle IEC 60536                                               |
| stupeň ochrany IK                             | IK05 podle EN 50102                                                    |
| standards                                     | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 62208 |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

### Dimensions

mm  
in.

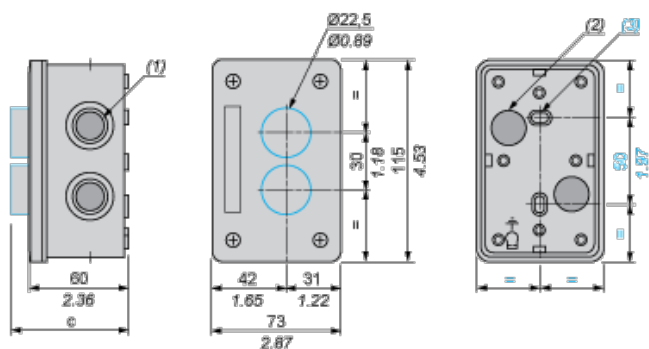

- (1) 6 ISO 20 knock-outs.  
 (2) 2 knock-outs for cable entry, maximum capacity 20 mm / 0.79 in.  
 (3) 2 knock-out elongated fixing holes Ø 3 mm x 5 mm / Ø 0.12 in. x 0.20 in.

| Control station XALE fitted with:    | c in mm | c in in. |
|--------------------------------------|---------|----------|
| Flush pushbutton                     | 69      | 2.72     |
| Projecting pushbutton                | 71      | 2.79     |
| Illuminated pushbutton               | 74.5    | 2.93     |
| Pilot light                          | 71      | 2.79     |
| Emergency stop without key           | 89.5    | 3.52     |
| Selector switch with standard handle | 84.5    | 3.33     |
| Key switch                           | 100     | 3.94     |