

## XALE21V1B

ovl. skříň XAL-E se zeleným tlačítkem I bílá 1Z +  
zelená sig. - LED - 24V



### Hlavní parametry

|                                |                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Řada výrobků                   | Harmony XALE                                                                    |
| Typ produktu nebo součásti     | Kompletní řídicí stanice                                                        |
| Označení přístroje             | XALE                                                                            |
| Použití výrobku                | Pro ovládací a signalizační jednotky XB7 Ø 22 mm                                |
| Provedení ovladače             | Dvofunkční                                                                      |
| Barva základní skříně          | Světle šedá RAL 7035                                                            |
| Barva krytu                    | Světle šedá RAL 7035                                                            |
| Materiál                       | ABS (akrylonitril butadien-styren)                                              |
| Stupeň krytí IP                | IP54 podle IEC 60529                                                            |
| Složení ovládací stanice       | 1 signálka<br>1 flush push-button, spring return green 1 NO contact(s), I white |
| Označení místa                 | Označení na tlačítku                                                            |
| Funkce kontaktu                | Závisle spínající                                                               |
| Světelný zdroj                 | Integrovaná LED                                                                 |
| [Us] jmenovité napájecí napětí | 24 V AC/DC                                                                      |

### Doplňek

|                                          |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabelová průchodka                       | 2 výřezy pro kabelovou průchodku, velikost svorky <= 20 mm<br>6 výřezů ISO M20 pro kabelové průchodky                                                                                                                 |
| Hmotnost přístroje                       | 0,145 kg                                                                                                                                                                                                              |
| Označení                                 | CE                                                                                                                                                                                                                    |
| Nucené vypnutí                           | Ne                                                                                                                                                                                                                    |
| Zkratová ochrana                         | 4 A podle gG patronová pojistka podle EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                |
| [Ui] jmenovité izolační napětí           | 250 V (stupeň znečištění: 3) podle EN/IEC 60947-1                                                                                                                                                                     |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 4 kV podle EN/IEC 60947-1                                                                                                                                                                                             |
| [Ie] jmenovitý pracovní proud            | 0,1 A při 250 V DC-13, R300 podle EN/IEC 60947-5-1<br>0,22 A při 125 V DC-13, R300 podle EN/IEC 60947-5-1<br>0,3 A při 240 V AC-14, D300 podle EN/IEC 60947-5-1<br>0,6 A při 120 V AC-14, D300 podle EN/IEC 60947-5-1 |
| Elektrická spolehlivost IEC 60947-5-4    | $\hat{I} \gg \leq 10 \exp(-6)$ při 17 V 5 mA podle IEC 60947-5-4                                                                                                                                                      |
| Typ signalizace                          | Trvalá                                                                                                                                                                                                                |
| Barva světelného zdroje                  | Zelená                                                                                                                                                                                                                |
| Meze napájecího napětí                   | 21,6...26,4 V AC                                                                                                                                                                                                      |
| Spotřeba proudu                          | <= 27 mA                                                                                                                                                                                                              |
| Životnost                                | 80000 hod. při jmenovitém napětí a 25 °C                                                                                                                                                                              |


### Životní prostředí

|                                               |                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| stupeň ochrany                                | TC                                                                     |
| teplota okolí pro uskladnění                  | -40...70 °C                                                            |
| teplota okolního vzduchu pro provoz           | -25...55 °C                                                            |
| třída ochrany před úrazem elektrickým proudem | Třída II podle IEC 60536                                               |
| stupeň ochrany IK                             | IK05 podle EN 50102                                                    |
| standards                                     | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 62208 |
| elmag. vyzařování                             | Třída B podle EN 55011                                                 |

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

Dimensions

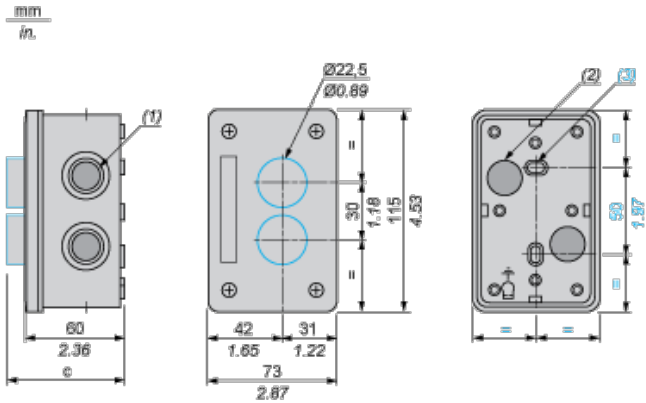

- (1) 6 ISO 20 knock-outs.
- (2) 2 knock-outs for cable entry, maximum capacity 20 mm / 0.79 in.
- (3) 2 knock-out elongated fixing holes  $\varnothing 3 \text{ mm} \times 5 \text{ mm}$  /  $\varnothing 0.12 \text{ in.} \times 0.20 \text{ in.}$

| Control station XALE fitted with:    | c in mm | c in in. |
|--------------------------------------|---------|----------|
| Flush pushbutton                     | 69      | 2.72     |
| Projecting pushbutton                | 71      | 2.79     |
| Illuminated pushbutton               | 74.5    | 2.93     |
| Pilot light                          | 71      | 2.79     |
| Emergency stop without key           | 89.5    | 3.52     |
| Selector switch with standard handle | 84.5    | 3.33     |
| Key switch                           | 100     | 3.94     |