



### Hlavní parametry

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Řada výrobků                       | Harmony XB5 |
| Materiál obruby                    | Plast       |
| Typ produktu nebo součásti         | Signalizace |
| Průměr pro montáž                  | 22 mm       |
| Typ hlavy                          | Standard    |
| Barva hmatníku/ovládače nebo čočky | Černá       |

### Doplňěk

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| [Us] jmenovité napájecí napětí     | 120 V (+/- 10 %)                     |
| Typ napájecího obvodu              | AC/DC                                |
| Frekvence sítě                     | 50/60 Hz                             |
| Spotřeba proudu                    | <= 20 mA                             |
| Typ signalizace                    | Spojité nebo přerušovaný tón         |
| Odolnost proti vysokému tlaku mytí | 9000000 Pa at 82 °C, distance: 0.1 m |
| Výška                              | 29 mm                                |
| Šířka                              | 29 mm                                |
| Hloubka                            | 55 mm                                |
| Hmotnost přístroje                 | 0,024 kg                             |


### Životní prostředí

|                                               |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| úroveň hluku                                  | 90 dB 4 kHz<br>90 dB 6.8 kHz                                                                                                           |
| stupeň ochrany                                | TH                                                                                                                                     |
| teplota okolí pro uskladnění                  | -40...70 °C                                                                                                                            |
| teplota okolního vzduchu pro provoz           | -40...70 °C                                                                                                                            |
| kategorie přepětí                             | Třída II podle IEC 60536                                                                                                               |
| třída ochrany před úrazem elektrickým proudem | Třída II podle IEC 60536                                                                                                               |
| stupeň krytí IP                               | IP67<br>IP66 podle IEC 60529<br>IP69K<br>IP69                                                                                          |
| stupeň krytí NEMA                             | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                     |
| stupeň ochrany IK                             | IK03 podle EN 50102<br>IK03 podle IEC 50102                                                                                            |
| standarty                                     | EN 60947-1<br>EN 60947-5-1<br>EN 60947-5-4<br>IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-5-4<br>JIS C 4520<br>UL 508<br>CSA C22.2 č. 14 |
| certifikace výrobku                           | BV<br>CSA<br>DNV<br>GL<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>RINA<br>UL listed                                                      |

Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|


Dimensions

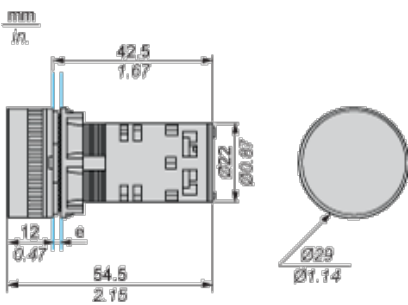

e: Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Panel Cut-out for Buzzer


Connection by Screw Clamp Terminals



- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) Ø22.5 mm recommended (Ø22.3<sup>+0.4</sup>) / Ø0.89 in. recommended (Ø0.88 in.<sup>+0.016</sup>)

| Connections                                   | a in mm | a in in. | b in mm | b in in. |
|-----------------------------------------------|---------|----------|---------|----------|
| By screw clamp terminals or plug-in connector | 40      | 1.57     | 30      | 1.18     |

Cabling of Annunciators

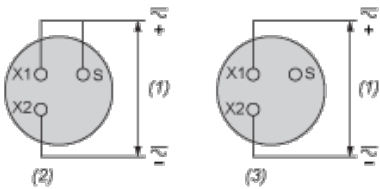

- (1) Supply
- (2) Intermittent
- (3) Continuous