

## XVBC8B4

Ø 70 mm světelné návěští - zábleskové světlo -  
červená - IP65 - 24 V



### Hlavní parametry

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Řada výrobků                    | Harmony XVB Universal       |
| Typ produktu nebo součásti      | Světelný sloup              |
| Typ signálního sloupu a návěští | Signální návěští            |
| Typ signalizace                 | Záblesková                  |
| Průměr pro montáž               | 70 mm                       |
| Označení přístroje              | XVBC                        |
| Materiál                        | Polykarbonát                |
| Světelný zdroj                  | Červená integrovaná výbojka |
| Typ žárovky                     | Blesková výbojka            |
| [Us] jmenovité napájecí napětí  | 24 V AC/DC                  |
| Záblesk. energie                | 10 J                        |

### Doplňěk

|                                          |                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Provedení montáže                        | Možnost zapojení až 5 modulů                          |
| Připojení - svorky                       | Screw clamp terminals : <= 1 x 1.5 mm² with cable end |
| [Ui] jmenovité izolační napětí           | 250 V podle IEC 60947-1                               |
| Mezní hodnota jmenovitého napětí         | 0,85...1,1 Un podle IEC 60947-5-1                     |
| Proud I (A)                              | < 1300 mA AC<br>< 850 mA DC                           |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 4 kV podle IEC 60947-1                                |
| Frekvence signalizace                    | 1 Hz                                                  |
| CAD celková šířka                        | 70 mm                                                 |
| CAD celková výška                        | 157 mm                                                |
| CAD celková hloubka                      | 70 mm                                                 |
| Hmotnost přístroje                       | 0,305 kg                                              |

### Životní prostředí

|                                               |                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| certifikace výrobku                           | CCC<br>CSA C22-2 č 14<br>GOST<br>UL 508                                                       |
| standarty                                     | EN/IEC 60947-5-1                                                                              |
| stupeň ochrany                                | TC                                                                                            |
| teplota okolí pro uskladnění                  | -40...70 °C                                                                                   |
| třída ochrany před úrazem elektrickým proudem | Třída I na nosné trubce podle IEC 61140<br>Třída II na základní jednotce podle IEC 61140      |
| stupeň krytí IP                               | IP65 montážní na základnu XVBZ0. podle IEC 60529<br>IP66 na základní jednotce podle IEC 60529 |
| stupeň krytí NEMA                             | NEMA 4X vnitřní podle UL 508                                                                  |


### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

### Indicator Bank with “Flash” Discharge Tube Unit

#### Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.

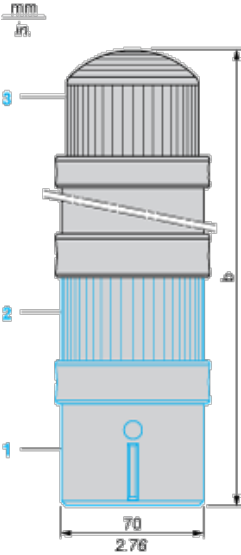

- (1) Base unit XVBC07, to be ordered separately
- (2) Illuminated or audible signalling unit XVBC\*\*\*, to be ordered separately
- (3) "Flash" unit

| Number of illuminated or audible signalling units other than "flash" tube | b in mm | b in in. |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 1                                                                         | 295     | 11.61    |
| 2                                                                         | 358     | 14.09    |
| 3                                                                         | 421     | 16.57    |
| 4                                                                         | 484     | 19.06    |