

## XVBL8M7

Ø 70 mm signální sloup - zábleskové světlo - čírá -  
IP65 - 230 V - 10J



### Hlavní parametry

|                                   |                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Řada výrobků                      | Harmony XVB Universal                                                                   |
| Typ produktu nebo součásti        | Kompletní maják                                                                         |
| Typ majáku nebo světelného sloupu | Základní modul s montáž pomocí montážního nástavce nebo přímá režim<br>Signální návěští |
| Typ signalizace                   | Záblesková                                                                              |
| Průměr pro montáž                 | 70 mm                                                                                   |
| Označení přístroje                | XVBL                                                                                    |
| Materiál                          | Polyamid vyztužený sklem (základní jednotka)<br>Polykarbonát (signalizační jednotka)    |
| Světelný zdroj                    | Čírá integrovaná výbojka                                                                |
| Typ žárovky                       | Blesková výbojka                                                                        |
| [Us] jmenovité napájecí napětí    | 230 V AC                                                                                |

### Doplňek

|                                          |                                                                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Připojení - svorky                       | Šroubové svorky, kapacita pro připojení: $\leq 1 \times 1,5 \text{ mm}^2$ s kabelovou koncovkou |
| [Ui] jmenovité izolační napětí           | 250 V podle IEC 60947-1                                                                         |
| Mezní hodnota jmenovitého napětí         | 0,85...1,1 Un podle IEC 60947-5-1                                                               |
| Proud I (A)                              | $< 280 \text{ mA AC}$                                                                           |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 4 kV podle IEC 60947-1                                                                          |
| Záblesk. energie                         | 10 J                                                                                            |
| Frekvence signalizace                    | 1 Hz                                                                                            |
| Intenzita osvětlení                      | 26 cd                                                                                           |
| CAD celková šířka                        | 70 mm                                                                                           |
| CAD celková výška                        | 232 mm                                                                                          |
| CAD celková hloubka                      | 70 mm                                                                                           |
| Popis svorek ISO č. 1                    | (COM-1)PW<br>(GND)GROUND                                                                        |
| Hmotnost přístroje                       | 0,46 kg                                                                                         |

### Životní prostředí


|                                               |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| certifikace výrobku                           | CCC<br>CSA C22-2 č 14<br>GOST<br>UL 508                                                           |
| standarty                                     | EN/IEC 60947-5-1                                                                                  |
| stupeň ochrany                                | TC                                                                                                |
| teplota okolí pro uskladnění                  | -40...70 °C                                                                                       |
| třída ochrany před úrazem elektrickým proudem | Třída I (na nosné trubce) podle IEC 61140<br>Třída II (na základní jednotce) podle IEC 61140      |
| stupeň krytí IP                               | IP65 (montážní na základnu XVBZ0.) podle IEC 60529<br>IP66 (na základní jednotce) podle IEC 60529 |
| stupeň krytí NEMA                             | NEMA 4X (vnitřní) podle UL 508                                                                    |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

# Illuminated Beacon with “Flash” Discharge Tube Unit

## Dimensions

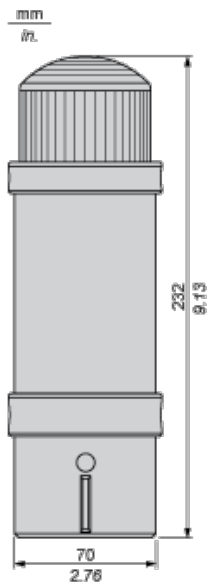

# Illuminated Beacon

## Wiring Diagram

