

XALE21V1M

ovl. skříň XAL-E se zeleným tlačítkem I bílá 1Z + sig.
LED 230..240V



Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XALE
Typ produktu nebo součásti	Kompletní řídicí stanice
Označení přístroje	XALE
Použití výrobku	Pro ovládací a signalizační jednotky XB7 Ø 22 mm
Provedení ovladače	Dvofunkční
Barva základní skříně	Světle šedá RAL 7035
Barva krytu	Světle šedá RAL 7035
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren)
Stupeň krytí IP	IP54 podle IEC 60529
Složení ovládací stanice	1 signálka 1 flush push-button, spring return green 1 NO contact(s), I white
Označení místa	Označení na tlačítku
Funkce kontaktu	Závisle spínající
Světelný zdroj	Integrovaná LED
[Us] jmenovité napájecí napětí	230...240 V AC

Doplňek

Kabelová průchodka	2 výřezy pro kabelovou průchodku, velikost svorky <= 20 mm 6 výřezů ISO M20 pro kabelové průchodky
Hmotnost přístroje	0,145 kg
Označení	CE
Nucené vypnutí	Ne
Zkratová ochrana	4 A podle gG patronová pojistka podle EN/IEC 60947-5-1
[Ui] jmenovité izolační napětí	250 V (stupeň znečištění: 3) podle EN/IEC 60947-1
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV podle EN/IEC 60947-1
[Ie] jmenovitý pracovní proud	0,1 A při 250 V DC-13, R300 podle EN/IEC 60947-5-1 0,22 A při 125 V DC-13, R300 podle EN/IEC 60947-5-1 0,3 A při 240 V AC-14, D300 podle EN/IEC 60947-5-1 0,6 A při 120 V AC-14, D300 podle EN/IEC 60947-5-1
Elektrická spolehlivost IEC 60947-5-4	Î» <= 10exp(-6) při 17 V 5 mA podle IEC 60947-5-4
Typ signalizace	Trvalá
Barva světelného zdroje	Zelená
Meze napájecího napětí	195...264 V AC
Spotřeba proudu	<= 20 mA
Životnost	80000 hod. při jmenovitém napětí a 25 °C


Životní prostředí

stupeň ochrany	TC
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...55 °C
třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída II podle IEC 60536
stupeň ochrany IK	IK05 podle EN 50102
standarty	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 62208
elmag. vyzařování	Třída B podle EN 55011

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Dimensions

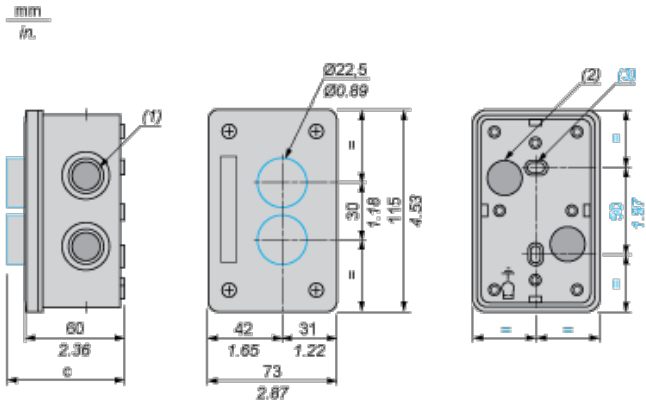

- (1) 6 ISO 20 knock-outs.
- (2) 2 knock-outs for cable entry, maximum capacity 20 mm / 0.79 in.
- (3) 2 knock-out elongated fixing holes $\varnothing 3 \text{ mm} \times 5 \text{ mm}$ / $\varnothing 0.12 \text{ in.} \times 0.20 \text{ in.}$

Control station XALE fitted with:	c in mm	c in in.
Flush pushbutton	69	2.72
Projecting pushbutton	71	2.79
Illuminated pushbutton	74.5	2.93
Pilot light	71	2.79
Emergency stop without key	89.5	3.52
Selector switch with standard handle	84.5	3.33
Key switch	100	3.94