

XALE33V1B

ovl. skříň XAL-E se zeleným tlač. 1Z + červené tl. 1V
+ zelená sig. - LED - 24V



Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XALE
Typ produktu nebo součásti	Kompletní řídicí stanice
Označení přístroje	XALE
Použití výrobku	Pro ovládací a signalizační jednotky XB7 Ø 22 mm
Provedení ovladače	Třífunkční
Barva základní skříně	Světle šedá RAL 7035
Barva krytu	Světle šedá RAL 7035
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren)
Stupeň krytí IP	IP54 podle IEC 60529
Složení ovládací stanice	1 signálka 1 flush push-button, spring return green 1 NO contact(s), I white 1 flush push-button, spring return red 1 NC contact(s), O white
Označení místa	Označení na tlačítku
Funkce kontaktu	Závisle spínající
Světelný zdroj	Integrovaná LED
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V AC/DC

Doplňek

Kabelová průchodka	2 výřezy pro kabelovou průchodka, velikost svorky <= 20 mm 6 výřezů ISO M20 pro kabelové průchodky
Hmotnost přístroje	0,17 kg
Označení	CE
Nucené vypnutí	Ano podle EN/IEC 60947-5-1 dod. K
Zkratová ochrana	4 A podle gG patronová pojistka podle EN/IEC 60947-5-1
[Ui] jmenovité izolační napětí	250 V (stupeň znečištění: 3) podle EN/IEC 60947-1
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV podle EN/IEC 60947-1
[Ie] jmenovitý pracovní proud	0,1 A při 250 V DC-13, R300 podle EN/IEC 60947-5-1 0,22 A při 125 V DC-13, R300 podle EN/IEC 60947-5-1 0,3 A při 240 V AC-14, D300 podle EN/IEC 60947-5-1 0,6 A při 120 V AC-14, D300 podle EN/IEC 60947-5-1
Elektrická spolehlivost IEC 60947-5-4	Î» <= 10exp(-6) při 17 V 5 mA podle IEC 60947-5-4
Typ signalizace	Trvalá
Barva světelného zdroje	Zelená
Meze napájecího napětí	21,6...26,4 V AC
Spotřeba proudu	<= 27 mA
Životnost	80000 hod. při jmenovitém napětí a 25 °C


Životní prostředí

stupeň ochrany	TC
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...55 °C
třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída II podle IEC 60536
stupeň ochrany IK	IK05 podle EN 50102
standards	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 62208
elmag. vyzařování	Třída B podle EN 55011

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Dimensions

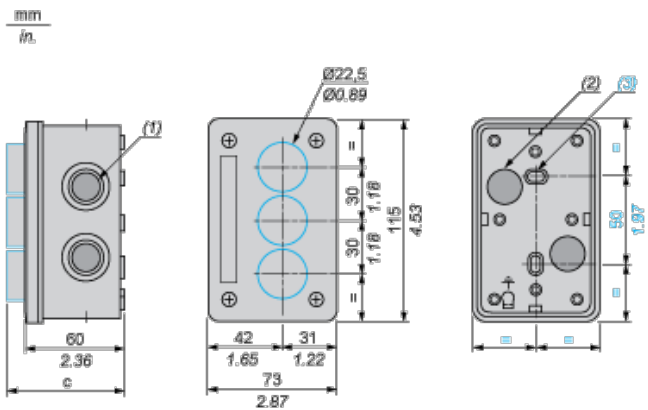

- (1) 6 ISO 20 knock-outs.
(2) 2 knock-outs for cable entry, maximum capacity 20 mm / 0.79 in.
(3) 2 knock-out elongated fixing holes $\varnothing 3 \text{ mm} \times 5 \text{ mm}$ / $\varnothing 0.12 \text{ in.} \times 0.20 \text{ in.}$

Control station XALE fitted with:	c in mm	c in in.
Flush pushbutton	69	2.72
Projecting pushbutton	71	2.79
Illuminated pushbutton	74.5	2.93
Pilot light	71	2.79
Emergency stop without key	89.5	3.52
Selector switch with standard handle	84.5	3.33
Key switch	100	3.94