



### Hlavní parametry

|                            |                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Řada výrobků               | Harmony XALK                                                                                                                              |
| Typ produktu nebo součásti | Prázdná ovládací skříňka                                                                                                                  |
| Označení přístroje         | XALK                                                                                                                                      |
| Použití výrobku            | Pro ovládací a signalizační jednotky XB5 Ø 22 mm                                                                                          |
| Provedení ovladače         | Funkce nouz. zastavení                                                                                                                    |
| Počet výřezů               | 1 výřez                                                                                                                                   |
| Barva základní skříně      | Světle šedá RAL 7035                                                                                                                      |
| Barva krytu                | Žlutá RAL 1021                                                                                                                            |
| Materiál                   | Polykarbonát                                                                                                                              |
| Kabelová průchodka         | 2 výřezy pro kabelové průchodky, velikost svorky: <= 14 mm<br>2 výřezy pro kabelovou průchodku Pg 13 a ISO M20, velikost svorky: <= 12 mm |
| Stupeň krytí IP            | IP67<br>IP66 podle IEC 60529<br>IP69K<br>IP69                                                                                             |

### Doplňěk


|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Provedení montáže                  | Montáž zákazníkem                             |
| Počet vodorovných řad              | 1                                             |
| Počet svislých řad                 | 1                                             |
| Hmotnost přístroje                 | 0,322 kg                                      |
| Odolnost proti vysokému tlaku mytí | 7000000 Pa při 55 °C, vzdálenost: 0,1 m       |
| Označení                           | NOT-HALT                                      |
| Montáž bloku                       | Čelní montáž<br>Montáž na desku ve dně skříně |
| Kód el. skladby                    | SR1<br>MR1<br>MF1<br>SF1                      |
| Hlavní skupina                     | 1 výřez                                       |
| Skupina výrobků                    | Standardní žlutá                              |

### Životní prostředí

|                                     |                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stupeň ochrany                      | TH                                                                                                                    |
| teplota okolí pro uskladnění        | -40...70 °C                                                                                                           |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -40...70 °C                                                                                                           |
| kategorie přepětí                   | Třída II podle IEC 60536                                                                                              |
| stupeň krytí NEMA                   | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                    |
| stupeň ochrany IK                   | IK03 podle EN 50102                                                                                                   |
| standarty                           | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-5<br>JIS C 4520<br>UL 508<br>CSA C22.2 č. 14 |

### Contractual warranty

## Dimensions

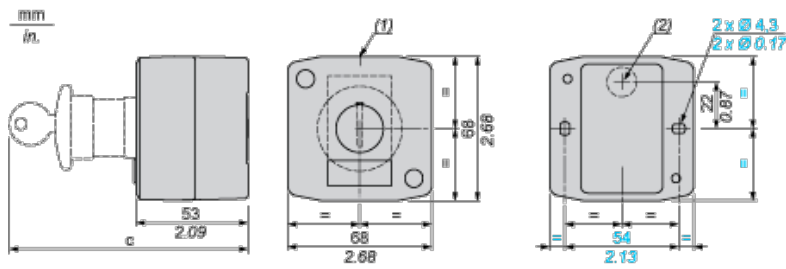

- (1) 2 knock-outs for Pg 13.5 cable gland, maximum capacity 12 mm/0.47 in.  
 (2) Knock-out for cable entry, maximum capacity 14 mm/0.55 in.

| Control station fitted with:                              | c in mm | c in in. |
|-----------------------------------------------------------|---------|----------|
| Flush pushbutton                                          | 62      | 2.44     |
| Pilot light                                               | 64      | 2.52     |
| Illuminated pushbutton                                    | 65.5    | 2.58     |
| Projecting pushbutton                                     | 66      | 2.60     |
| Selector switch                                           | 80      | 3.15     |
| Mushroom head pushbutton                                  | 91.5    | 3.58     |
| Latching mushroom head Emergency stop pushbutton with key | 115     | 4.53     |
| Key switch                                                | 105.5   | 4.15     |