

## Hlavní parametry

|                            |                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Řada výrobků               | Harmony XAP                                                                                                                                      |
| Typ produktu nebo součásti | Odlitá prázdná řídicí stanice                                                                                                                    |
| Označení přístroje         | XAPM                                                                                                                                             |
| Použití výrobku            | Pro ovládací a signalizační jednotky Ø 22 mm                                                                                                     |
| Velikost čelního panelu    | 80 x 130 mm                                                                                                                                      |
| Použitelná hloubka         | 74,5 mm                                                                                                                                          |
| Počet výřezů               | 3 výřezy                                                                                                                                         |
| Barva základní skříně      | Modrá                                                                                                                                            |
| Barva krytu                | Modrá                                                                                                                                            |
| Materiál                   | Slitina zinku                                                                                                                                    |
| Kabelová průchodka         | 1 otvor se zaslepovací zátkou pro kabelovou průchodku ISO 429248 20 mm<br>1 otvor bez zaslepovací zátky pro kabelovou průchodku ISO 429248 20 mm |
| Montáž zařízení            | Zapuštěná                                                                                                                                        |
| Stupeň krytí IP            | IP65 podle IEC 60529<br>IP69K<br>IP69 podle NF C 20-010                                                                                          |

## Doplňek

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Počet svislých řad | 1        |
| Hmotnost přístroje | 0,815 kg |


## Životní prostředí

|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| stupeň ochrany                      | TC                                                   |
| teplota okolí pro uskladnění        | -40...70 °C                                          |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -40...70 °C                                          |
| kategorie přepětí                   | Třída I podle NF C 20-030<br>Třída I podle IEC 60536 |

## Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

## Dimensions and Fixing

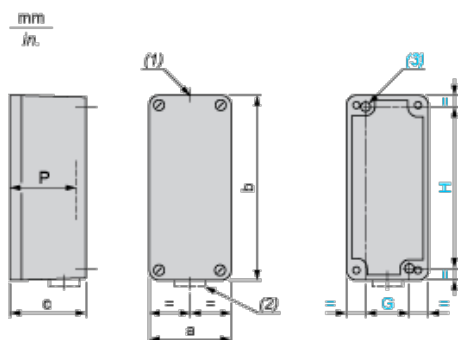


- (1) 1 hole, without blanking plug, for cable gland with 14 mm/0.55 in. maximum clamping capacity
- (2) 1 hole, with blanking plug (protrusion 6 mm/0.23 in.), for cable gland with 14 mm/0.55 in. maximum clamping capacity
- (3) 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 20 mm/0.78 in.

**P** Usable depth

| a  |      | b   |      | c  |      | G  |      | H   |      | P    |      |
|----|------|-----|------|----|------|----|------|-----|------|------|------|
| mm | in.  | mm  | in.  | mm | in.  | mm | in.  | mm  | in.  | mm   | in.  |
| 80 | 3.15 | 130 | 5.12 | 77 | 3.03 | 50 | 1.97 | 115 | 4.53 | 74.5 | 2.93 |

Refer to the product characteristics to get the number of cut-outs.

**Cut-out interaxis dimensions**



**b1** Vertical interaxis: 30 mm/1.18 in.