

## XVR12J05S

Ø 120 mm předzapojený rotační maják s bzučák - oranžová - 12 V



### Hlavní parametry

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Řada výrobků                   | Harmony XVR                                       |
| Typ produktu nebo součásti     | Předzapojený rotační maják                        |
| Zvuková signalizace            | Bzučák                                            |
| Označení přístroje             | XVR                                               |
| Průměr pro montáž              | 120 mm                                            |
| Stupeň krytí IP                | IP23 podle IEC 60529                              |
| [Us] jmenovité napájecí napětí | 12 V AC/DC                                        |
| Světelný zdroj                 | Vysoce svítivé LED, oranžová                      |
| Úroveň hluku                   | 50...90 dB (spojitý nebo přerušovaný tón) při 1 m |

### Doplňek

|                                          |                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Materiál                                 | ABS (akrylonitril butadien-styren) (součást těla)<br>AS (čochka majáku) |
| CAD celková šířka                        | 120 mm                                                                  |
| CAD celková hloubka                      | 120 mm                                                                  |
| Hmotnost přístroje                       | 0,5 kg                                                                  |
| Označení                                 | CE                                                                      |
| Montáž výrobku                           | 3 M5 šrouby                                                             |
| Meze napájecího napětí                   | 10...15 V DC<br>10,8...13,2 V AC                                        |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 0,8 kV                                                                  |
| Spotřeba proudu                          | 333 mA                                                                  |
| Frekvence signalizace                    | 2,3 Hz                                                                  |
| Velikost připojovací svorky              | 0,83 mm <sup>2</sup>                                                    |
| Rozsah AWG                               | AWG 18                                                                  |
| Délka kabelu                             | 400 mm                                                                  |

### Životní prostředí

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| standardy                                     | EN 61000-6-2<br>EN 61000-6-4 |
| stupeň ochrany                                | TC                           |
| teplota okolí pro uskladnění                  | -35...70 °C                  |
| teplota okolního vzduchu pro provoz           | -10...50 °C                  |
| třída ochrany před úrazem elektrickým proudem | Třída II podle IEC 61140     |

### Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                                 |
| RoHS                                    | Compliant - since 1611 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                              |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                                              |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Dostupný                                                              |


### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

# Rotating Mirror Beacon

## Dimensions

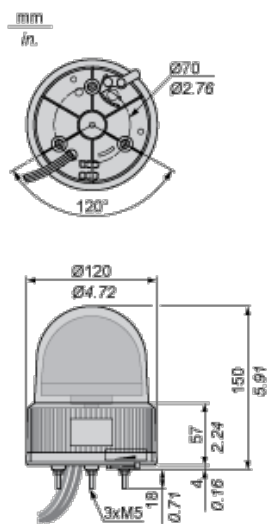

# Rotating Mirror Beacon

## Panel Cut-out

