

## XVR13J05

Ø 130 mm předzapojený rotační maják bez bzučák -  
oranžová - 12 V



### Hlavní parametry

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Řada výrobků                   | Harmony XVR                                  |
| Typ produktu nebo součásti     | Předzapojený rotační maják                   |
| Zvuková signalizace            | Ne                                           |
| Označení přístroje             | XVR                                          |
| Průměr pro montáž              | 130 mm                                       |
| Stupeň krytí IP                | IP66 (odolný proti vibracím) podle IEC 60529 |
| [Us] jmenovité napájecí napětí | 12 V DC                                      |
| Světelný zdroj                 | Vysoce svítivé LED, oranžová                 |

### Doplňěk

|                                          |                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Materiál                                 | ABS (akrylonitril butadien-styren) (součást těla)<br>PC (čochka majáku) |
| CAD celková šířka                        | 130 mm                                                                  |
| CAD celková hloubka                      | 130 mm                                                                  |
| Hmotnost přístroje                       | 0,8 kg                                                                  |
| Označení                                 | CE                                                                      |
| Montáž výrobku                           | 3 M8 šrouby                                                             |
| Meze napájecího napětí                   | 10...15 V DC                                                            |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 0,8 kV                                                                  |
| Spotřeba proudu                          | 250 mA                                                                  |
| Frekvence signalizace                    | 2,7 Hz                                                                  |
| Velikost připojovací svorky              | 1,25 mm <sup>2</sup>                                                    |
| Rozsah AWG                               | AWG 18                                                                  |
| Délka kabelu                             | 400 mm                                                                  |

### Životní prostředí

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| standardy                                     | EN 61000-6-2<br>EN 61000-6-4 |
| stupeň ochrany                                | TC                           |
| teplota okolí pro uskladnění                  | -35...70 °C                  |
| teplota okolního vzduchu pro provoz           | -30...50 °C                  |
| třída ochrany před úrazem elektrickým proudem | Třída II podle IEC 61140     |

### Nabídka udržitelnosti


|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                                 |
| RoHS                                    | Compliant - since 1611 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                              |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                                              |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Dostupný                                                              |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

### Rotating Mirror Beacon

Dimensions

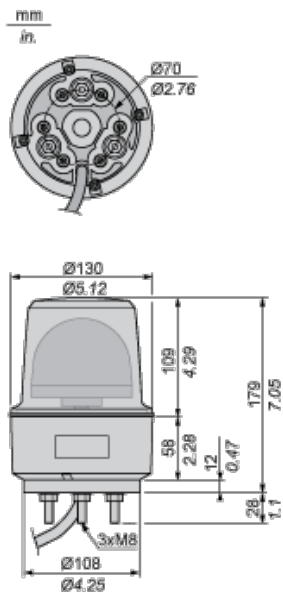

Rotating Mirror Beacon

Panel Cut-out

