

ABL1RPM24062

spínaný zdroj - 1-fáz. - 100..240 V vstup - 24 V
výstup - 150 W



Hlavní parametry

Řada výrobků	Phaseo Dedicated
Typ produktu nebo součásti	Napájecí zdroj
Typ napájecího zdroje	Regulovaný spínací zdroj
Jmenovitý výkon (W)	150 W
Vstupní napětí	100...120 V AC jednofázové 180...370 V DC 200...240 V AC jednofázové
Výstupní napětí	24 V DC
Napájecí výstupní proud	6,2 A
Pracovní poloha	Libovolná poloha
Odolnost proti vibracím	2 gn (f = 9...150 Hz) podle EN/IEC 61131-2 3,5 mm (f = 5...9 Hz) podle EN/IEC 61131-2
Název testu	Rušení vedením podle EN 61000-4-8 úroveň 4 Emise vedením/zářením podle EN 55022 třída B Emise vedením/zářením podle EN/IEC 55011 Elektrostatické výboje podle EN/IEC 61000-4-2 úroveň 3 Emise podle EN/IEC 61000-6-3 Indukované elektromagnetické pole podle EN/IEC 61000-4-6 úroveň 3 Výpadek hlavního vedení podle IEC 61000-4-11 Vyzařované elektromagnetické pole podle EN/IEC 61000-4-3 úroveň 3 Rychlý přechodový děj podle IEC 61000-4-4 úroveň 3 Přepětí podle EN/IEC 61000-4-5

Doplňěk

Rozsah vstupního napětí	170...264 V 85...132 V
Frekvence sítě	47...63 Hz
Nárazový proud	<= 50 A při 115 V AC <= 100 A při 230 V AC
Cos φ	0.7...0.95
Účinnost	> 80 %
Ztrátový výkon (W)	37,5 W
Proud I (A)	5 A při 100 V 2,5 A při 240 V
Typ vstupní ochrany	Zabudovaná pojistka (nelze vyměnit)
Meze výstupního napětí	21,6 – 26,4 V
Regulace zatížení a vedení	+/- 3 %
Doba přídrže	>= 10 ms při 100 V >= 40 ms při 240 V
Typ ochrany výstupu	Proti přetížení, typ ochrany: 1,1 – 1,5 x In Proti přepětí, typ ochrany: vypnutí, pokud U > 1,25 x Un Proti zkratu, typ ochrany: automatický reset Tepelná
Připojení - svorky	Šroubový typ svorek pro zemní připojení, kapacita pro připojení: 1 x 4 mm² AWG 12 Šroubový typ svorek pro vstupní připojení, kapacita pro připojení: 2 x 4 mm² AWG 12 Šroubový typ svorek pro výstupní připojení, kapacita pro připojení: 4 x 4 mm² AWG 12
Označení	CE
Montážní držák	Na panel Oboustranný montážní držák
Pracovní nadmořská výška	2000 m
Propojení výstupu	Paralelní

	Sériové
Kategorie přepětí	II
Střední doba mezi poruchami (MTBF)	> 100000 h při 40 °C
Signalizace stavu LED	1 LED zelená pro výstupní napětí
Hmotnost přístroje	0,97 kg


Životní prostředí

certifikace výrobku	CCSAus CSA 22-2 č. 60950-1 TUV 60950-1 UL 508 RCM EAC KC
popis prostředí	EMC podle EN 50081-1 EMC podle EN 50082-2 EMC podle EN 61000-6-3 EMC podle EN/IEC 61000-6-2 Bezpečnost podle EN/IEC 60950-1 Bezpečnost podle SELV Nízkofrekvenční harmonické proudy podle EN/IEC 61000-3-2
stupeň krytí IP	IP20 podle EN/IEC 60950
teplota okolního vzduchu pro provoz	0...45 °C ne koeficient snížení zatížení 45...60 °C s koeficientem snížení zatížení
teplota okolí pro uskladnění	-25...85 °C
relativní vlhkost	20...90 %
kategorie přepětí	Třída I podle VDE 0106-1
stupeň znečištění	2
dielektrická pevnost	1500 V mezi vstupem a zemí 3000 V mezi vstupem a výstupem 500 V mezi výstupem a zemí

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Dimensions

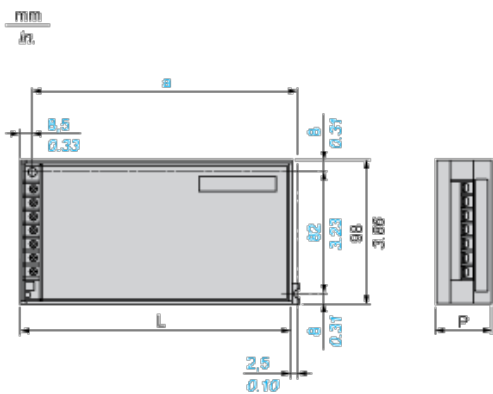


Dimensions in mm

a	L	P
194	200	50

Dimensions in in.


a	L	P
7.64	7.87	1.97

Clearance

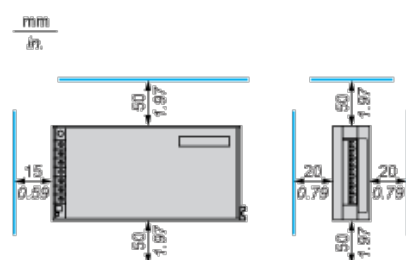

Mounting Way


Mounting on Vertical Plane



Mounting on Horizontal Plane



Direct Mounting by 2 M4 x 20 Screws

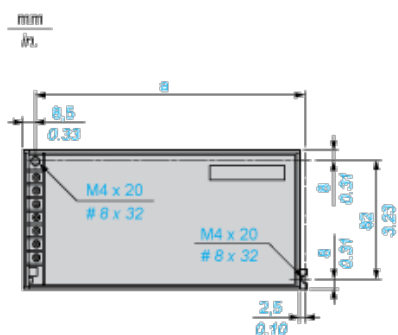


Dimensions in mm

a
194


Dimensions in in

a
7.64


Mounting on the Back on ABL 1A01 Reversible Bracket by Three 4 mm Diameter Screws

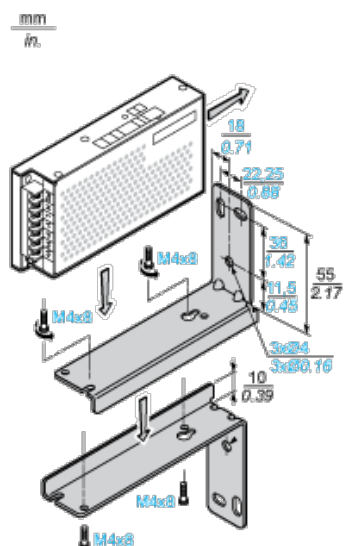

Mounting on ABL 1A02 Clip-on Mounting on 35 mm Rail



Mounting by the Back




Dimensions in mm

b	c
28	48

Dimensions in in.

b	c
1.10	1.89


Internal Wiring Diagram




(1) Filter

Series or Parallel Connection

Series Connection




Parallel Connection




(1) 15 A/100 V Shottky diode

Derating Curves

Mounting on Vertical Plane



Mounting on Horizontal Plane



Load Limits Curve

