


ABL6TS160B

napěťový transformátor - 230..400 V - 1x24 V - 1600 VA

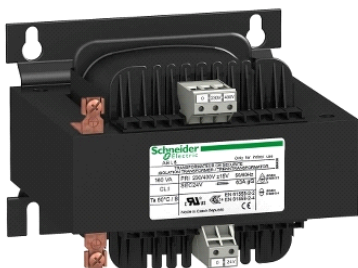

Hlavní parametry

Řada výrobků	Phaseo Optimum
Typ produktu nebo součásti	Bezpečnostní a oddělovací transformátor
Jmenovitý výkon (VA)	1600 VA
Vstupní napětí	230 V AC jednofázové, svorka(y): N-L1 400 V AC mezi fázemi (sdružené), svorka(y): L1-L2
Výstupní napětí	24 V AC
Sekundární vinutí	Jednoduché
Ochranný kryt	Ne
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...50 °C

Doplňěk

Rozsah vstupního napětí	207...253 V 360...440 V
Meze frekvence sítě	47...63 Hz
Tolerance vstup.napětí	+/- 15 V
Účinnost	96 %
Ztrátový výkon (W)	66,7 W
Trvalé přepětí výstupu	2 % (bez zátěže, za tepla)
Úbytek napětí při jmenovitém zatížení	<= 0 %
Ztráty naprázdno	23,7 W
Napětí nakrátko	0,025
Typ ochrany výstupu	Proti přetížení, typ ochrany: externí Proti přepětí, typ ochrany: externí Proti zkratu, typ ochrany: externí
Připojení - svorky	Šroubový typ svorek pro vstupní připojení, kapacita pro připojení: 5 x 4 mm ² AWG 11 Šroubový typ svorek pro vstupní zemnicí připojení, kapacita pro připojení: 1 x 4 mm ² AWG 11 Šroubový typ svorek pro výstupní připojení, kapacita pro připojení: 2 x 16 mm ² AWG 4
Označení	CE
Upevnění	4 šrouby, šroub(y) Ø = 7 mm na vodorovný panel se snížením zatížení na 90 % 4 šrouby, šroub(y) Ø = 7 mm na svislý panel, pracovní poloha: vodorovná 4 šrouby, šroub(y) Ø = 7 mm na svislý panel, pracovní poloha: svislá
Pracovní nadmořská výška	3000 m
Třída el. izolace	Třída F
Šířka	174 mm
Výška	221 mm
Hloubka	167 mm
Hmotnost přístroje	19,4 kg

Životní prostředí

certifikace výrobku	UR EAC
standarty	UL 506
stupeň krytí IP	IP20
popis prostředí	EMC podle EN 62041 Bezpečnost podle EN 61558-1 Bezpečnost podle EN 61558-2-6
stupeň ochrany	TC
teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C


Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

kategorie přepětí	Třída I podle VDE 0106-1
dielektrická pevnost	Between winding and ground Between primary and secondary

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Dimensions

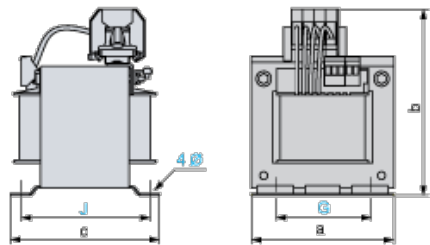


Dimensions in mm

a	b	c	G	J	Ø
174	231	169	135	141	7


Dimensions in in.

a	b	c	G	J	Ø
6.85	9.09	6.65	5.31	5.55	0.27

Internal Scheme



Primary Voltage Wiring

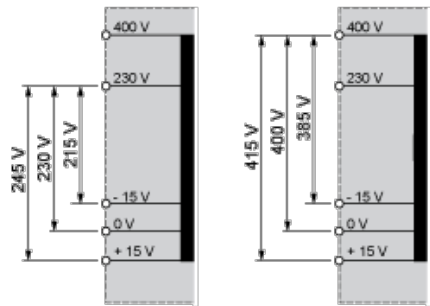

Secondary Voltage Wiring

