


## NSYEC8121

Spacial SF 1 vst. kabelové dno - upevnění sponami -  
800x1200 mm

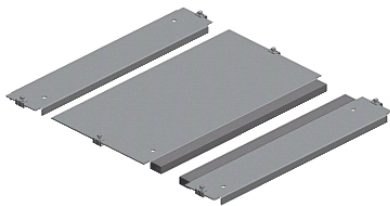

### Hlavní parametry

|                               |                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Řada                          | Spacial                                                                                          |
| Typ produktu nebo součásti    | Deska s kabelovou průchodkou                                                                     |
| Příslušenství / náhradní díly | Příslušenství uspořádání kabeláže                                                                |
| Kompatibilní řada             | Spacial SF                                                                                       |
| Montážní poloha               | Dolní část skříně                                                                                |
| Typ kabelové průchodky        | Standardní                                                                                       |
| Kabelová průchodka            | 1 vstup                                                                                          |
| Sestava zařízení              | Upevňovací prvky<br>Samozhášecí polyuretanové lepicí těsnění s<br>průřezem 15 x 25 mm<br>1 deska |
| Počet kusů na sadu            | Sada 1                                                                                           |
| Materiál                      | Pozinkovaná ocel                                                                                 |

### Doplňěk

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Výška            | 30 mm                                                    |
| Šířka            | Jmenovitý : 800 mm<br>Užitečný : 616 mm<br>Real : 530 mm |
| Hloubka          | Nominal : 1200 mm                                        |
| Tloušťka profilu | 1,5 mm                                                   |

### Životní prostředí

### Nabídka udržitelnosti

|                         |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek není Green Premium                                            |
| RoHS                    | Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                              |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.