

XVC1B5SK

sig.sloup 100 mm 24 V bzučák-trvalé/blikající LED-
čirá/modrá/zelená/oran./čer.



Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XVC1
Typ produktu nebo součásti	Kompletní předzapojené monolitické tyčové svítidlo
Typ signálního sloupu a návěští	5 signálních návěští
Zvuková signalizace	Bzučák
Průměr pro montáž	100 mm
Označení přístroje	XVC
Světelný zdroj	Modrá LED trvalá nebo přerušovaná signalizace Čirá LED trvalá nebo přerušovaná signalizace Zelená LED trvalá nebo přerušovaná signalizace Oranžová LED trvalá nebo přerušovaná signalizace Červená LED trvalá nebo přerušovaná signalizace
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V
Typ napájecího obvodu	DC
Úroveň hluku	60...85 dB (spojitý nebo přerušovaný tón) při 1 m

Doplňek

Materiál	Signalizační jednotka : polykarbonát Základní jednotka : ABS (akrylonitril butadien-styren) Horní kryt : PBT + ABS (UL94-V0)
Montáž výrobku	Na základně
Průřez kabelu	0,33 mm ² 0,83 mm ²
Rozsah AWG	AWG 18 AWG 22
Délka kabelu	500 mm
Označení	CE
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	0,8 kV
Spotřeba proudu	550 mA
Frekvence signalizace	0,7...3 Hz
Hmotnost přístroje	1,5 kg
Výška	528 mm

Životní prostředí

standards	EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-3 EN/IEC 61000-6-4
certifikace výrobku	UL
stupeň ochrany	TC
teplota okolí pro uskladnění	-35...70 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-30...50 °C
třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída II podle EN/IEC 61140
stupeň krytí IP	IP54 podle EN/IEC 60529

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0808 - Prohlášení o shodě Schneider Electric

REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku


Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.

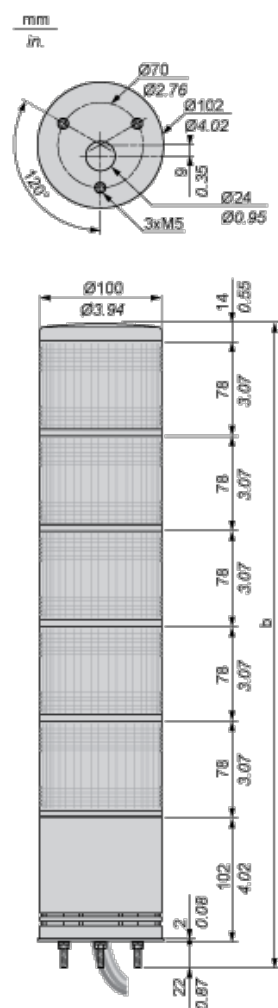

No. of illuminated units	b in mm	b in in.
1	216	8.50
2	294	11.57
3	372	14.65
4	450	17.72
5	528	20.79

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Mounting on Horizontal Support (Direct or with Fixing Plate)

Panel cut-out

