

## XVC4M4

signální sloup 40 mm 100..240 V trvalý LED -  
modrá/zelená/oranžová/červená



### Hlavní parametry

|                                 |                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Řada výrobků                    | Harmony XVC4                                                                       |
| Typ produktu nebo součásti      | Kompletní předzapojené monolitické tyčové svítidlo                                 |
| Typ signálního sloupu a návěští | 4 signální návěští                                                                 |
| Zvuková signalizace             | Ne                                                                                 |
| Průměr pro montáž               | 40 mm                                                                              |
| Označení přístroje              | XVC                                                                                |
| Označení přístroje              | XVC                                                                                |
| Světelný zdroj                  | Modrá LED trvalá<br>Zelená LED trvalá<br>Oranžová LED trvalá<br>Červená LED trvalá |
| Typ napájecího obvodu           | AC                                                                                 |

### Doplňěk

|                                          |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiál                                 | Polykarbonát (signalizační jednotka)<br>ABS (akrylonitril butadien-styren) (základní jednotka)<br>PBT + ABS (UL94-V0) (horní kryt)<br>SGP (pochromovaný) (nosná trubka) |
| Montážní poloha                          | Na nosné trubce, 17 mm                                                                                                                                                  |
| Montáž výrobku                           | Na nosné trubce, 17 mm                                                                                                                                                  |
| [Us] jmenovité napájecí napětí           | 100...240 V                                                                                                                                                             |
| [Us] jmenovité napájecí napětí           | 100...240 V                                                                                                                                                             |
| Průřez kabelu                            | 0,33 mm <sup>2</sup><br>0,83 mm <sup>2</sup>                                                                                                                            |
| Rozsah AWG                               | AWG 18<br>AWG 22                                                                                                                                                        |
| Délka kabelu                             | 450 mm                                                                                                                                                                  |
| Označení                                 | CE                                                                                                                                                                      |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 4 kV                                                                                                                                                                    |
| Spotřeba proudu                          | 75 mA                                                                                                                                                                   |
| Hmotnost přístroje                       | 0,81 kg                                                                                                                                                                 |
| Výška                                    | 672,2 mm                                                                                                                                                                |

### Životní prostředí

|                                               |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| standards                                     | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1                                                                           |
| certifikace výrobku                           | UL                                                                                                           |
| stupeň ochrany                                | TC                                                                                                           |
| teplota okolí pro uskladnění                  | -35...70 °C                                                                                                  |
| teplota okolního vzduchu pro provoz           | -10...50 °C                                                                                                  |
| třída ochrany před úrazem elektrickým proudem | Třída I podle EN/IEC 61140                                                                                   |
| kategorie přepětí                             | Class I EN/IEC 61140                                                                                         |
| stupeň krytí IP                               | IP23 v svislé povrchové instalaci podle EN/IEC 60529<br>IP54 v ploché povrchové instalaci podle EN/IEC 60529 |

### Nabídka udržitelnosti

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
|-------------------------|-----------------------|

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 0808 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                                   |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku                               |


## Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

## Pre-assembled and Pre-wired Tower Light with Support Tube Mounting

### Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b1** dimension.

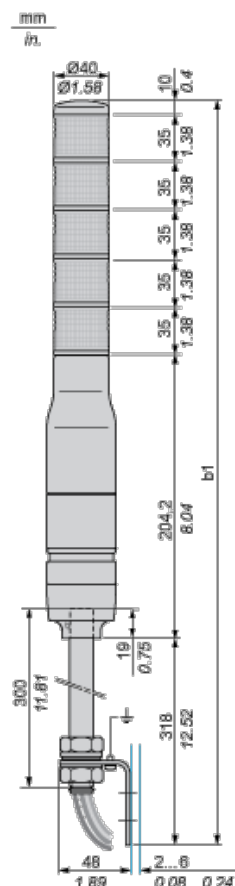

| No. of illuminated units | b1 Without buzzer (mm) | b1 Without buzzer (in.) |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1 stage                  | 567.20                 | 22.33                   |
| 2 stages                 | 602.20                 | 23.71                   |
| 3 stages                 | 637.20                 | 25.09                   |
| 4 stages                 | 672.20                 | 26.46                   |
| 5 stages                 | 707.20                 | 27.84                   |

## Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

### Support Tube Mounting

