



Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XVM
Typ produktu nebo součásti	Předsmontovaný a předzapojený maják
Typ signálního sloupu a návěští	1 signální návěští
Označení přístroje	XVM
Světelný zdroj	Červená LED s vysokou svítivostí s BA 15d základna trvalá signalizace
Barva signálního bloku	Červená
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V AC/DC
Typ základny světelného sloupu	Základna s integrovaným bzučákem
Montáž	Vodorovná

Doplňek

Obsah sady	Hliníková nosná trubka Základní modul Horní kryt objímky Plastová upevňovací deska
Průměr pro montáž	45 mm
Připojení - svorky	Volné vývody : 1 x 0,325 mm² AWG 22
Označení	CE
Montážní držák	Hliník trubka
Ochrana proti zkratu a přetížení	0,2 A
[Ui] jmenovité izolační napětí	250 V podle IEC 60947-1
Mezní hodnota jmenovitého napětí	0,85...1,1 Un podle IEC 60947-5-1
Proud I (A)	18 mA na základní jednotka 20 mA na zábleskové světlo
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV podle IEC 60947-1
Frekvence blikání	0,8 Hz
Základní frekvence	4 kHz
Hmotnost přístroje	0,355 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP54 v vodorovná poloha podle IEC 60529
certifikace výrobku	CCC
standards	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
teplota okolí pro uskladnění	-25...70 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...50 °C
kategorie přepětí	Třída I podle IEC 61140 Třída I podle IEC 60947-1 Třída I podle IEC 60947-5-1
stupeň ochrany	TC
úroveň hluku	0...80 dB pro 1 m

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1529 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný


Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Pre-Assembled and Pre-Cabled Tower Light with Fixing Base for Mounting on Horizontal Support (Support Tube + Plastic Fixing Plate)

Dimensions

Below drawing shows a tower light with 3 illuminated stages. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b1** dimension.

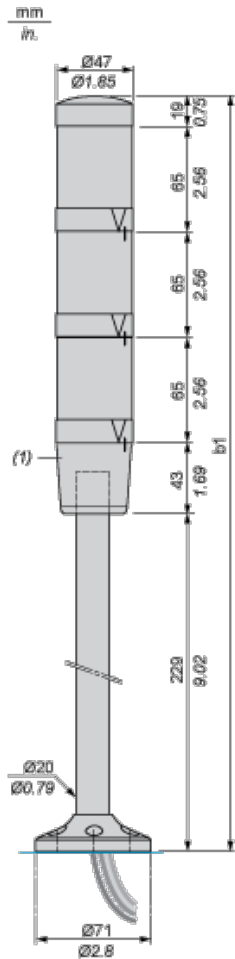

(1) Base unit with or without buzzer.

Number of illuminated units	b1 in mm	b1 in in.
1 unit	356	14.02
2 units	421	16.57
3 units	486	19.13
4 units	551	21.69

Pre-Assembled and Pre-Cabled Tower Light


Wire Colors

- 4th illuminated unit: yellow wire
- 3rd illuminated unit: green wire
- 2nd illuminated unit: white wire
- 1st illuminated unit: blue wire
- Common: black wire
- Buzzer (if integrated in base unit): grey wire

Base Unit with Integral Buzzer

Adjustment of Audible Signal

View from above:



- (1) Volume adjustment potentiometer: 0 to 85 dB. Use either a cross headed or flat tipped screwdriver.
- (2) 2-position selector for type of audible signal: continuous tone or intermittent tone