

XVMG1R6AGS

signální stĺp bez bzučiacu + 3 svetelné návestia - Ø
45 mm - 24 V AC - IP42



Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XVM
Typ produktu nebo součásti	Předmontovaný a předpropojený signální sloup
Typ signálního sloupu a návěští	3 signální návěští
Označení přístroje	XVM
Světelný zdroj	Červená blesková výbojka záblesková signalizace Zelená žárovka s BA 15d základna trvalá signalizace ≤ 5 W Oranžová žárovka s BA 15d základna trvalá signalizace ≤ 5 W
Barva signálního bloku	Oranžová/zelená/červená (blikající)
[Us] jmenovité napájecí napětí	120 V AC
Typ základny světelného sloupu	Základna s integrovaným bzučákem
Montáž	Svislá

Doplňěk

Obsah sady	Hliníková nosná trubka Základní modul Horní kryt objímky Plastová upevňovací deska
Průměr pro montáž	45 mm
Připojení - svorky	Volné vývody : 1 x 0,325 mm² AWG 22
Označení	CE
Montážní držák	Hliník trubka
Ochrana proti zkratu a přetížení	0,2 A
[Ui] jmenovité izolační napětí	250 V podle IEC 60947-1
Mezní hodnota jmenovitého napětí	0,85...1,1 Un podle IEC 60947-5-1
Proud I (A)	18 mA na základní jednotka 33 mA na zábleskové světlo
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV podle IEC 60947-1
Svítivost	650 cd/m² pro modul žárovky
Frekvence blikání	0,8 Hz, zábleskové světlo
Základní frekvence	4 kHz
Hmotnost přístroje	0,463 kg

Životní prostředí


stupeň krytí IP	IP54 v svislé pozice podle IEC 60529
certifikace výrobku	CCC
standarty	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
teplota okolí pro uskladnění	-25...70 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...50 °C
kategorie přepětí	Třída I podle IEC 61140 Třída I podle IEC 60947-1 Třída I podle IEC 60947-5-1
stupeň ochrany	TC
úroveň hluku	0...80 dB pro 1 m

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Pre-Assembled and Pre-Cabled Tower Light with Fixing Base for Mounting on Vertical Support (Support Tube + Metal Bracket)

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b2** dimension.

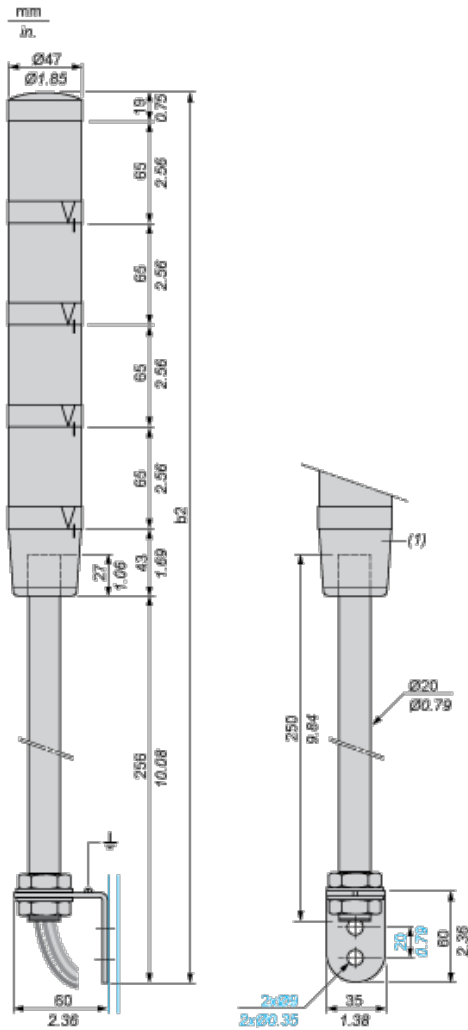

(1) Base unit with or without buzzer.

Number of illuminated units	b2 in mm	b2 in in.
1 unit	383	15.08
2 units	448	17.64
3 units	513	20.20
4 units	578	22.76

Pre-Assembled and Pre-Cabled Tower Light


Wire Colors

- 4th illuminated unit: yellow wire
- 3rd illuminated unit: green wire
- 2nd illuminated unit: white wire
- 1st illuminated unit: blue wire
- Common: black wire
- Buzzer (if integrated in base unit): grey wire

Base Unit with Integral Buzzer

Adjustment of Audible Signal

View from above:



- (1) Volume adjustment potentiometer: 0 to 85 dB. Use either a cross headed or flat tipped screwdriver.
- (2) 2-position selector for type of audible signal: continuous tone or intermittent tone