

XVMG1RG

signální stĺp bez bzučiaku + 2 svetelné návestia - Ø
45 mm - 120 V AC/DC - IP42



Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XVM
Typ produktu nebo součásti	Předmontovaný a předpropojený signální sloup
Typ signálního sloupu a návěští	2 signální návěští
Označení přístroje	XVM
Světelný zdroj	Zelená žárovka s BA 15d základna trvalá signalizace ≤ 5 W Červená žárovka s BA 15d základna trvalá signalizace ≤ 5 W
Barva signálního bloku	Červená/zelená
[Us] jmenovité napájecí napětí	120 V AC/DC
Typ základny světelného sloupu	Základna bez bzučáku
Montáž	Svislá

Doplňek

Obsah sady	Hliníková nosná trubka Základní modul Horní kryt objímky Plastová upevňovací deska
Průměr pro montáž	45 mm
Připojení - svorky	Volné vývody : 1 x 0,325 mm² AWG 22
Označení	CE
Montážní držák	Hliník trubka
[Ui] jmenovité izolační napětí	250 V podle IEC 60947-1
Mezní hodnota jmenovitého napětí	0,85...1,1 Un podle IEC 60947-5-1
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV podle IEC 60947-1
Hmotnost přístroje	0,392 kg

Životní prostředí


stupeň krytí IP	IP54 v svislé pozici podle IEC 60529
certifikace výrobku	CCC
standarty	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
teplota okolí pro uskladnění	-25...70 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...50 °C
kategorie přepětí	Třída I podle IEC 61140 Třída I podle IEC 60947-1 Třída I podle IEC 60947-5-1
stupeň ochrany	TC

Pre-Assembled and Pre-Cabled Tower Light with Fixing Base for Mounting on Vertical Support (Support Tube + Metal Bracket)

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b2** dimension.

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

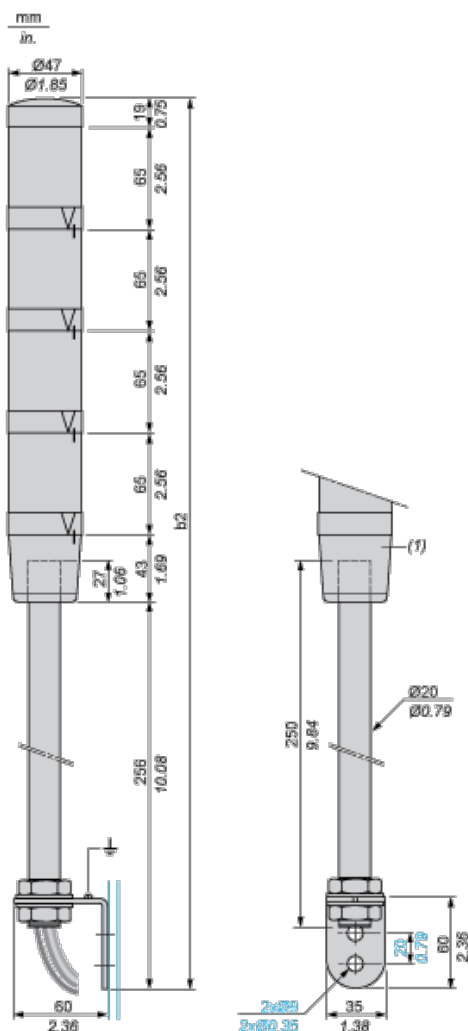

(1) Base unit with or without buzzer.

Number of illuminated units	b2 in mm	b2 in in.
1 unit	383	15.08
2 units	448	17.64
3 units	513	20.20
4 units	578	22.76

Pre-Assembled and Pre-Cabled Tower Light

Wire Colors

- 4th illuminated unit: yellow wire
- 3rd illuminated unit: green wire
- 2nd illuminated unit: white wire
- 1st illuminated unit: blue wire
- Common: black wire
- Buzzer (if integrated in base unit): grey wire