

## XVMM1RG

signální sloup bez bzučáku + 2 světelné návěští - Ø 45 mm - 230 V AC/DC - IP42



### Hlavní parametry

|                                 |                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Řada výrobků                    | Harmony XVM                                                                                                             |
| Typ produktu nebo součásti      | Předmontovaný a předpropojený signální sloup                                                                            |
| Typ signálního sloupu a návěští | 2 signální návěští                                                                                                      |
| Označení přístroje              | XVM                                                                                                                     |
| Světelný zdroj                  | Zelená žárovka s BA 15d základna trvalá signalizace ≤ 5 W<br>Červená žárovka s BA 15d základna trvalá signalizace ≤ 5 W |
| Barva signálního bloku          | Červená/zelená                                                                                                          |
| [Us] jmenovité napájecí napětí  | 230 V AC/DC                                                                                                             |
| Typ základny světelného sloupu  | Základna bez bzučáku                                                                                                    |
| Montáž                          | Svislá                                                                                                                  |

### Doplňek

|                                          |                                                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obsah sady                               | Hliníková nosná trubka<br>Základní modul<br>Horní kryt objímky<br>Plastová upevňovací deska |
| Průměr pro montáž                        | 45 mm                                                                                       |
| Připojení - svorky                       | Volné vývody : 1 x 0,325 mm² AWG 22                                                         |
| Označení                                 | CE                                                                                          |
| Montážní držák                           | Hliník trubka                                                                               |
| [Ui] jmenovité izolační napětí           | 250 V podle IEC 60947-1                                                                     |
| Mezní hodnota jmenovitého napětí         | 0,85...1,1 Un podle IEC 60947-5-1                                                           |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 4 kV podle IEC 60947-1                                                                      |
| Hmotnost přístroje                       | 0,392 kg                                                                                    |

### Životní prostředí

|                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| stupeň krytí IP                     | IP54 v svislé pozici podle IEC 60529                                                |
| certifikace výrobku                 | CCC                                                                                 |
| standarty                           | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1                                                  |
| teplota okolí pro uskladnění        | -25...70 °C                                                                         |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -10...50 °C                                                                         |
| kategorie přepětí                   | Třída I podle IEC 61140<br>Třída I podle IEC 60947-1<br>Třída I podle IEC 60947-5-1 |
| stupeň ochrany                      | TC                                                                                  |


### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

### Pre-Assembled and Pre-Cabled Tower Light with Fixing Base for Mounting on Vertical Support (Support Tube + Metal Bracket)

#### Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b2** dimension.

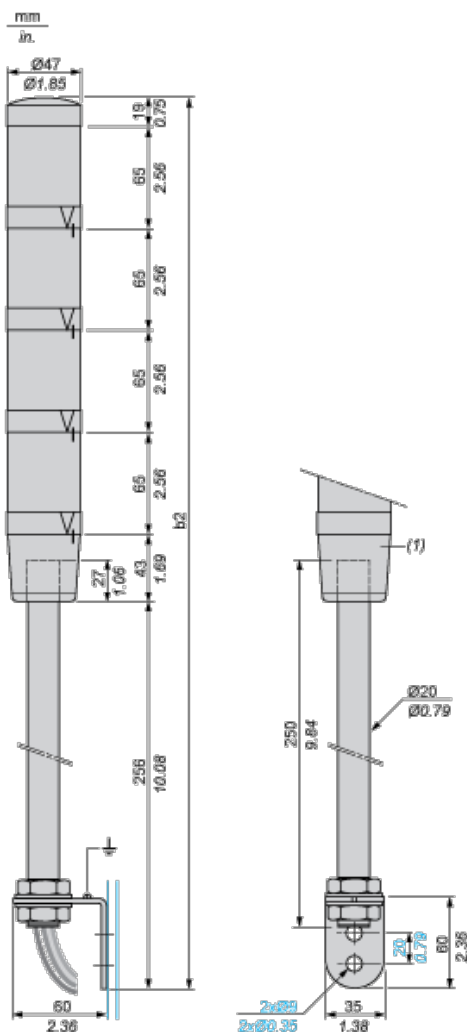

(1) Base unit with or without buzzer.

| Number of illuminated units | b2 in mm | b2 in in. |
|-----------------------------|----------|-----------|
| 1 unit                      | 383      | 15.08     |
| 2 units                     | 448      | 17.64     |
| 3 units                     | 513      | 20.20     |
| 4 units                     | 578      | 22.76     |

## Pre-Assembled and Pre-Cabled Tower Light

### Wire Colors

4th illuminated unit: yellow wire

3rd illuminated unit: green wire

2nd illuminated unit: white wire

1st illuminated unit: blue wire

Common: black wire

Buzzer (if integrated in base unit): grey wire