

Hlavní parametry

Řada výrobků	Canalis
Označení výrobku	KS
Typ nabídky	Standardní
Typ produktu nebo součásti	Koleno
Popis sběrnice	Standard
Materiál	Hliník
Použití zařízení	Změna směru

Doplňěk

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...690 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Pracovní úhel	90 °
Montážní poloha	Na vedení
Elektrické připojení	Kluzný kontakt
Montáž	Šrouby
Šířka	147 mm
Hloubka	119 mm
Výška	290...785 mm
Hmotnost přístroje	14,4 kg

Životní prostředí


standards	IEC 60439-2 IEC 61439-6
-----------	----------------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1539 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

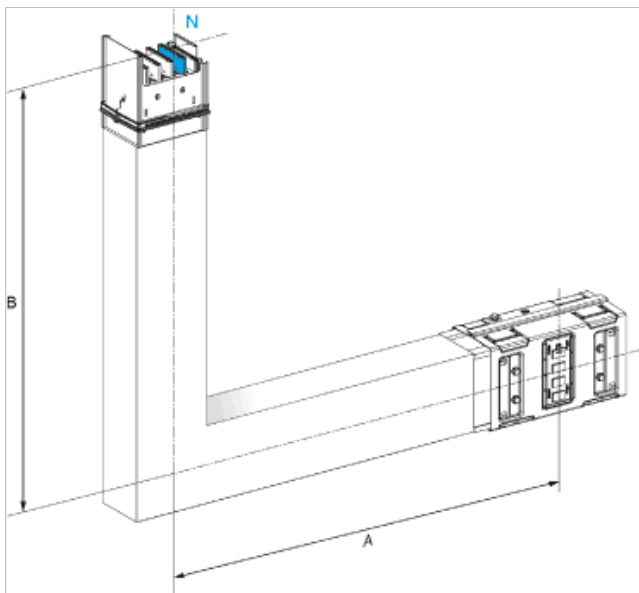

Dimensions		KSA1000DLE4A
------------	--	--------------

A (mm)	290 to 785
--------	------------

B (mm)	290 to 785
--------	------------

C (mm)	-
--------	---

D (mm)	-
--------	---

Fire barrier	No
--------------	----

Fire barrier position	-
-----------------------	---