

### Hlavní parametry

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Řada výrobků               | Canalis     |
| Označení výrobku           | KS          |
| Typ produktu nebo součásti | Koleno      |
| Popis sběrnice             | Standard    |
| Použití zařízení           | Změna směru |

### Doplňěk

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 230...690 V    |
| Frekvence sítě                 | 50/60 Hz       |
| Pracovní úhel                  | 90...180 °     |
| Montážní poloha                | Na vedení      |
| Elektrické připojení           | Kluzný kontakt |
| Montáž                         | Šrouby         |
| Šířka                          | 146 mm         |
| Hloubka                        | 111 mm         |
| Výška                          | 290...785 mm   |
| Hmotnost přístroje             | 14,4 kg        |

### Životní prostředí


|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| standarty | IEC 60439-2<br>IEC 61439-6 |
|-----------|----------------------------|

### Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                                 |
| RoHS                                    | Compliant - since 1602 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                              |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                                              |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku                                          |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

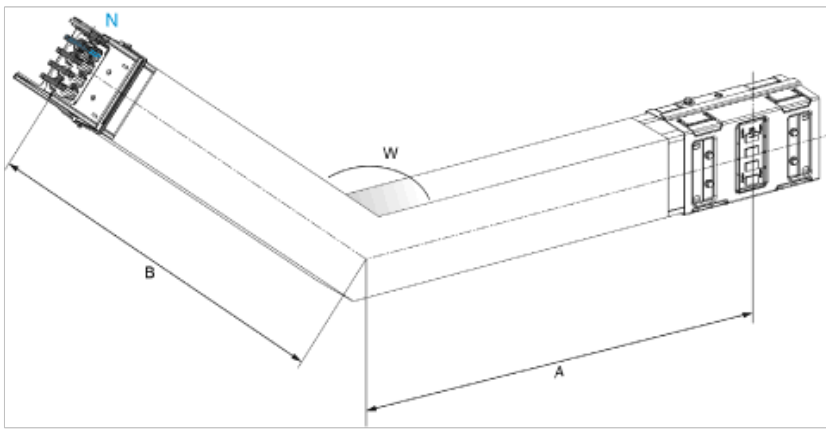

#### Dimensions

KSA1000DLE4B

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| A (mm)                | 290 to 785 |
| B (mm)                | 290 to 785 |
| C (mm)                | -          |
| D (mm)                | -          |
| Fire barrier          | No         |
| Fire barrier position | -          |