



Hlavní parametry

Řada výrobků	Canalis
Označení výrobku	KS
Typ produktu nebo součásti	Koleno
Popis sběrnice	Standard
Použití zařízení	Změna směru
[Ie] jmenovitý pracovní proud	800 A při 35 °C 1000 A při 35 °C
Typ změny směru	Direction 1 : edgewise to right - neutral to up Direction 1 : edgewise to left - neutral to up

Doplňek

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...690 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Typ rozměru	Vyrobeno na míru
Pracovní úhel	90 °
Elektrické připojení	Kluzný kontakt
Montáž	Šrouby
Standardy	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Šířka	167 mm
Hloubka	117 mm
Délka	Směr 1 : 290...785 mm Směr 3 : 290...785 mm
Barva	Bílá RAL 9001
Hmotnost přístroje	24,2 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262


Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1541 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

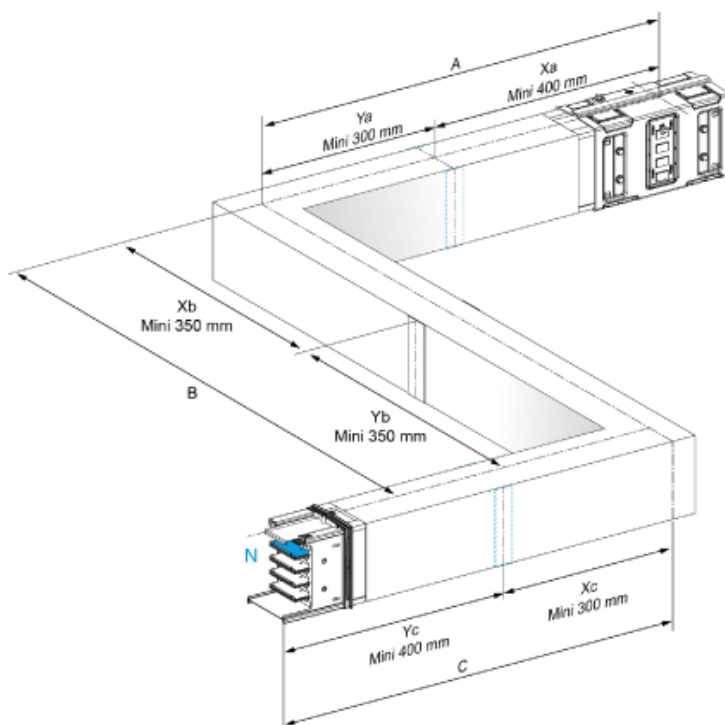

Dimensions KSA1000DZCG4Cf

A (mm)	-
B (mm)	-
C (mm)	-
D (mm)	-
Fire barrier	Yes
Fire barrier position	Either on side A or B or C