


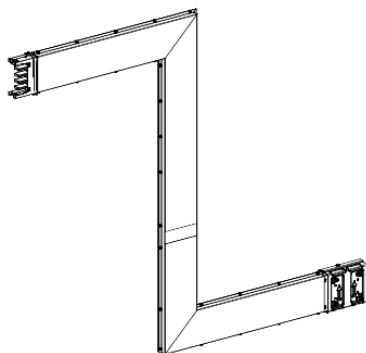

### Hlavní parametry

|                               |                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Řada výrobků                  | Canalis                                                                                                |
| Označení výrobku              | KS                                                                                                     |
| Typ produktu nebo součásti    | Koleno                                                                                                 |
| Popis sběrnice                | Fire barrier                                                                                           |
| Použití zařízení              | Změna směru                                                                                            |
| [Ie] jmenovitý pracovní proud | 160 A při 35 °C<br>100 A při 35 °C<br>250 A při 35 °C                                                  |
| Typ změny směru               | Direction 1 : edgewise to downward - neutral to up<br>Direction 1 : edgewise to upward - neutral to up |

### Doplňěk

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 230...690 V                                    |
| Frekvence sítě                 | 50/60 Hz                                       |
| Typ rozměru                    | Vyrobena na míru                               |
| Pracovní úhel                  | 90 °                                           |
| Elektrické připojení           | Kluzný kontakt                                 |
| Montáž                         | Šrouby                                         |
| Standardy                      | IEC 60439-2<br>IEC 61439-6                     |
| Šířka                          | 147 mm                                         |
| Hloubka                        | 46 mm                                          |
| Délka                          | Směr 1 : 200...695 mm<br>Směr 3 : 250...745 mm |
| Barva                          | Bílá RAL 9001                                  |
| Hmotnost přístroje             | 8,4 kg                                         |

### Životní prostředí


|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| stupeň krytí IP   | IP55 podle IEC 60529 |
| stupeň ochrany IK | IK08 podle IEC 62262 |

### Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                      |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 0952 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                                   |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku                               |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

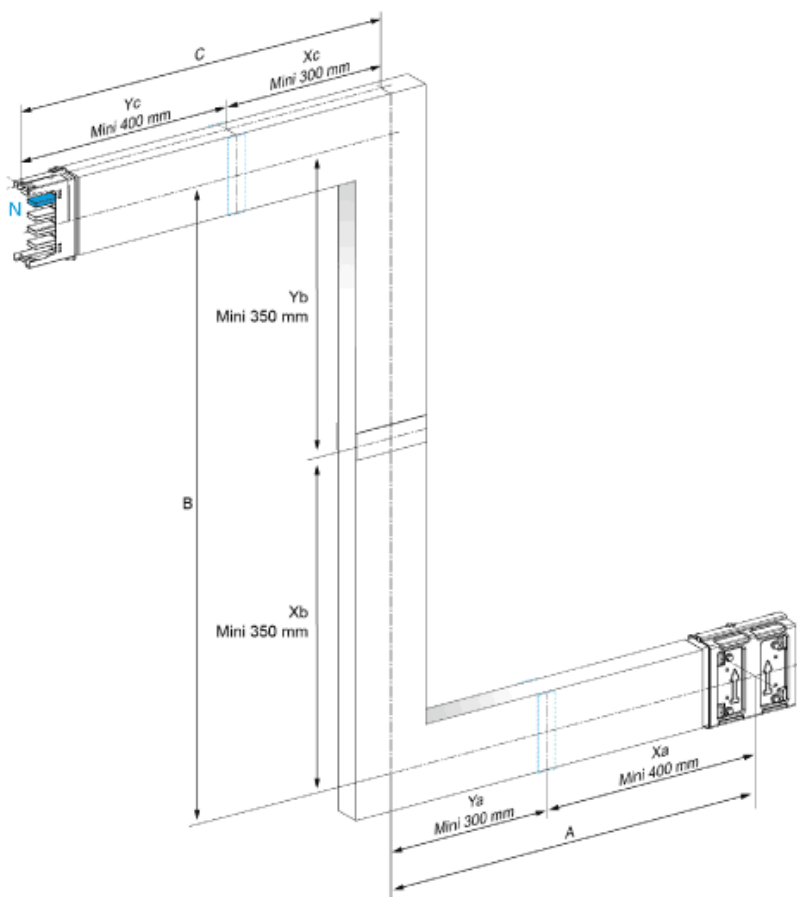

# Dimensions KSA250DZE4CF

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| A (mm)                | -                          |
| B (mm)                | -                          |
| C (mm)                | -                          |
| D (mm)                | -                          |
| Fire barrier          | Yes                        |
| Fire barrier position | Either on side A or B or C |