

Hlavní parametry

Řada výrobků	Canalis
Označení výrobku	KS
Typ nabídky	Standardní
Typ produktu nebo součásti	Koleno
Popis sběrnice	Standard
Materiál	Hliník
Použití zařízení	Změna směru

Doplňěk

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...690 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Pracovní úhel	90 °
Montážní poloha	Na vedení
Elektrické připojení	Kluzný kontakt
Montáž	Šrouby
Šířka	147 mm
Hloubka	46 mm
Výška	200...695 mm
Hmotnost přístroje	6,8 kg

Životní prostředí


standardy	IEC 60439-2 IEC 61439-6
-----------	----------------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1538 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

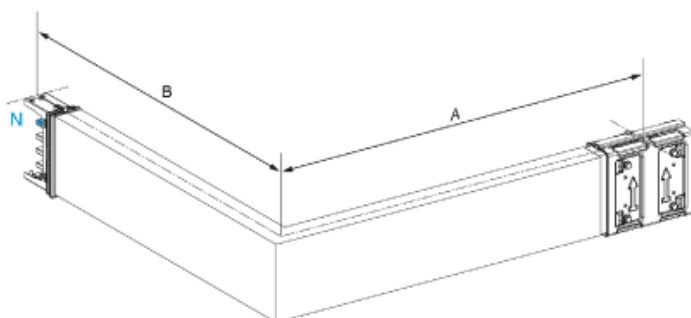

Dimensions		KSA400DLC4A
A (mm)	200 to 695	
B (mm)	200 to 695	
C (mm)	-	
D (mm)	-	
Fire barrier	No	
Fire barrier position	-	